


## Značení jističů 3VA2

- Jističe 3VA2 jsou jističe s elektronickou nadproudovou spouští.
- Jističe 3VA2 do 1 000 A mají stavebnicové příslušenství, které na jističe montuje zákazník.
- Jističe 3VA27 se dodávají standardně kompletně sestavené včetně jejich příslušenství z výrobního závodu.
- Příslušenství k jističům 3VA27 lze také dokoupit a namontovat dodatečně.
- Jističe 3VA27 mají mírně odlišné značení - viz níže.
- Uvádíme 2 příklady pro jističe 250 A a 1 600 A.

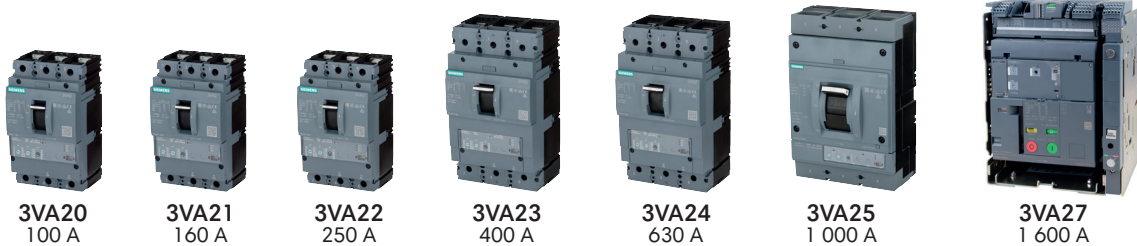

### 3VA2225-5HL...-....

**Elektronické nadproudové spouště**  
(nejčastější provedení)

**HL ... ETU320** (náhrada DTV3)  
HN ... ETU350 (náhrada MTV8-režim TV)  
MN ... ETU350M (náhrada MTV8-režim M)

**Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost  $I_{cu}$**   
při AC 380÷415 V

**5 ... 55 kA**  
6 ... 85 kA  
7 ... 110 kA  
8 ... 150 kA

**Jmenovité proudy** (nejčastější provedení)

10 ... 100 A  
16 ... 160 A  
**25 ... 250 A**  
40 ... 400 A  
50 ... 500 A  
63 ... 630 A  
80 ... 800 A  
10 ... 1 000 A

**Velikosti jističů ... 7 velikostí**

3VA20 ... 100 A (náhrada BC160 do 100 A)  
3VA21 ... 160 A (náhrada BC160 do 160 A)  
**3VA22 ... 250 A** (náhrada BD250)  
3VA23 ... 400 A (náhrada BH630 do 400 A)  
3VA24 ... 630 A (náhrada BH630 do 630 A)  
3VA25 ... 1 000 A (náhrada BL1000 bez motorového pohonu)

### 3VA2716-1AB...-....

**AB ... ETU320**  
(náhrada DTV3)  
AC ... ETU350  
(náhrada MTV8-režim TV)

**1 ... 55 kA**  
2 ... 85 kA  
3 ... 110 kA

80 ... 800 A  
10 ... 1 000 A  
12 ... 1 250 A  
**16 ... 1 600 A**

**3VA27 ... 1 600 A** (náhrada BL1600 a náhrada BL1000 s motorovým pohonem)