

Distri

Osvětlení

Rozváděčových skříní

- ▲ PD-Q13-OSL, OEZ:44377
- ▲ IR senzor
- ▲ Třída ochrany II
- ▲ Krytí: IP20
- ▲ Vstupní napětí: AC 100÷230 V, 50÷60 Hz
- ▲ LED: CHIP 600 lm, 6 000 K, t_g max. 60 °C
- ▲ Výkon: 7 W
- ▲ Připojení: Cu 0,5÷2,5 mm²




UMÍSTĚNÍ OSVĚTLENÍ V ROZVÁDĚČI



Pro upevnění (šroubem M8) v horní části se používá lišta pro držáky kabelů Sonap PD-QK-LKU...

FUNKCE IR SENZORU

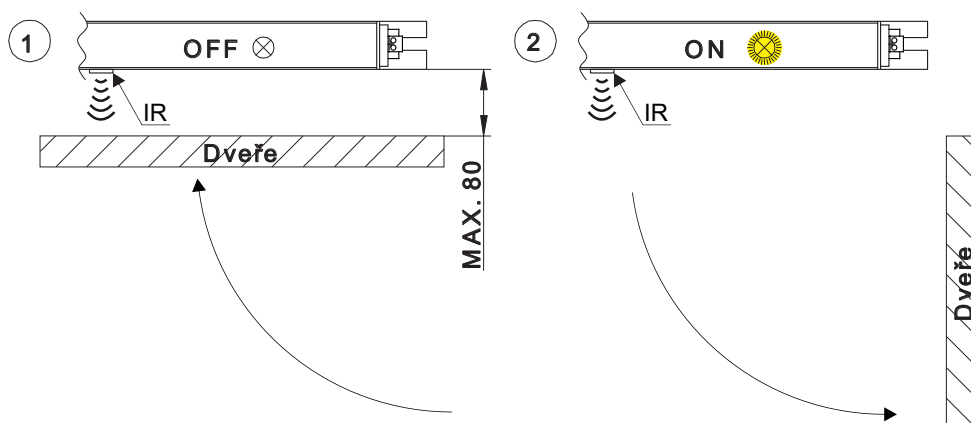

ROZMĚRY

