



Kompaktní jističe 3VA

Náhrady dříve vyráběných jističů



Náhrady dříve vyráběných jističů.....	2
Přehled náhrad dříve vyráběných jističů.....	3
Náhrada jističů J21U.....	4
Náhrada jističů BA...33.....	5
Náhrada jističů BA...37.....	6
Náhrada jističů BA...39, J2UX.....	8
Náhrada jističů J2UX75T.....	13
Náhrada jističů AMT601.....	14
Náhrada jističů AMT602.....	15
Náhrada jističů BD250.....	16
Náhrada jističů BH630.....	20

Náhrady dříve vyráběných jističů

NÁHRADY DŘÍVE VYRÁBĚNÝCH JISTIČŮ

- Starší jističe se nahrazují jističi 3VA v závislosti na způsobu připojení a na požadovaných parametrech.

1. BĚŽNÁ NÁHRADA

- Vhodné pro připojení přírodních a vývodních silových kabelů bez kabelových ok.
- Náhrada jističů bez použití speciálních sad pro náhradu nebo retrofitu.
- Upevnění a připojování jističů je individuální.
- Bez použití montážních sad - nutné převrtání uchycení nového jističe.
- Lze vybrat jističe z celého sortimentu 3VA dle požadovaných parametrů.



2. RYCHLÁ NÁHRADA JISTIČŮ DO 630 A


- Vhodné pro připojení pomocí pasů a kabelových ok.
- Rychlá výměna s použitím speciálních kompletů sad pro náhradu k jističům 3VA bez úprav v rozváděči.
- Připojení silových obvodů pomocí praporců na přívodu a vývodu - přizpůsobí polohu svorek nového jističe poloze svorek původního jističe.
- Upevnění pomocí předpřipravené montážní sady - přizpůsobí polohu montážních otvorů nového jističe přesné poloze montážních otvorů původního jističe.
- Sady pro náhrady obsahují také izolační materiál - zajistí správné dodržení všech deionizačních prostorů (izolační desky, kryty,...).
- Sady pro náhradu naleznete od strany 5.

3. NÁROČNĚJŠÍ VÝMĚNY JISTIČŮ NAD 630 A

- Náročnější výměny, kde je potřeba při výměně původního jističe zohlednit montáž a připojení
 - nutná fotodokumentace pro optimální návrh náhrady původního jističe.
- Retrofit jističů AR, ARV, VMT, JZ, BL1000 a BL16000.
- Výměna původního jističe za jistič 3VA25, 3VA27 a ARION WL s retrofitovou a montážní sadou.
- Profesionální montáž servisem OEZ.
- V případě řešení retrofitu se obrátit na servis OEZ:

– Email: ČR: retrofit.cz@oez.com
 SR: technicka.podpora.sk@oez.com

– Tel.: ČR: +420 465 672 193
 SR: +421 249 212 555

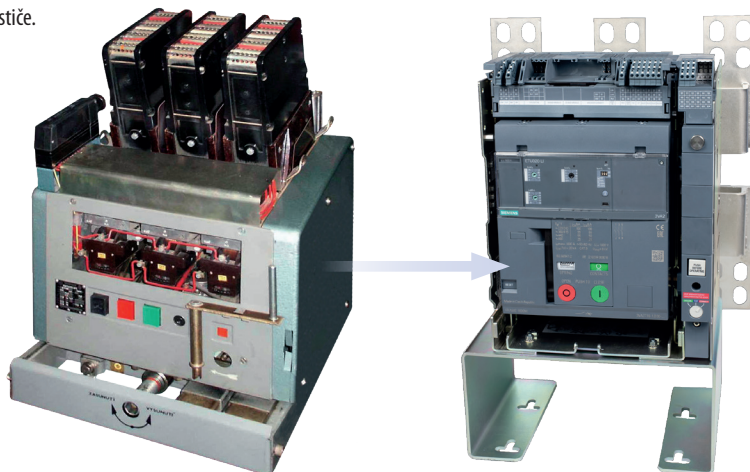

PŘEHLED NÁHRAD DŘÍVE VYRÁBĚNÝCH JISTIČŮ (s použitím sady pro náhradu)

Jednoduché aplikace

- Jištění vedení
- Jištění jednoduchých aplikací

Průmyslové aplikace

- Jištění vedení, vedení s motorovými zátěžemi, transformátorů, generátorů a motorů.
- Při potřebě univerzálnějšího a sofistikovanějšího nastavení nadproudových spouští.
- Při požadavku na lepší selektivitu, vyšší vypínací schopnost a nižší ztráty.
- Možnost datové komunikace, měření a připojení testerů.

Jištění vedení						
Původní jistič			Nový jistič			
Typ	Jmenovitý proud		Typ *	Výsuvné zařízení	Sada pro náhradu	Rozměrový výkres
J21U50.	160 - 250 A		3VA12...-4EF32-0AA0	–	3VA9-RS-2PJ21	str.5
J2RU50.	160 - 250 A		3VA12...-4EF32-0AA0	–	3VA9-RS-2PJ21	str.5
BA51-33-50	16 - 160 A		3VA11...-3EF36-0AA0	–	3VA9-RS-1PA33	str. 6
BA511-33-50	16 - 160 A		3VA11...-3EF36-0AA0	–	3VA9-RS-1PA33	str. 6
BA51-37-50	160 - 250 A		3VA12...-4EF32-0AA0	–	3VA9-RS-2PA37	str. 7
BA511-37-50	250 - 400 A		3VA23...-5HL32-0AA0	–	3VA9-RS-4PA37	str. 8
	320 - 400 A		3VA13...-4EF32-0AA0	–	3VA9-RS-4PA37	str.8
BA51-39-50	160 - 250 A		3VA12...-4EF32-0AA0	–	3VA9-RS-2PA39	str.9
	250 - 400 A		3VA23...-5HL32-0AA0	–	3VA9-RS-4PA39	str.10
BA511-39-50	320 - 400 A		3VA13...-4EF32-0AA0	–	3VA9-RS-4PA39	str. 10
J2UX50L	400 - 630 A		3VA24...-5HL32-0AA0	–	3VA9-RS-4PA39	str.10
	500 - 630 A		3VA14...-4EF32-0AA0	–	3VA9-RS-4PA39	str.10
BA51-39-51	160 - 250 A		3VA12...-4EF32-0AA0	–	3VA9-RS-2ZA39	str. 11
	250 - 400 A		3VA23...-5HL32-0AA0	–	3VA9-RS-4ZA39	str. 12
BA511-39-51	320 - 400 A		3VA13...-4EF32-0AA0	–	3VA9-RS-4ZA39	str.12
J2UX51L	400 - 630 A		3VA24...-5HL32-0AA0	–	3VA9-RS-4ZA39	str. 12
	500 - 630 A		3VA14...-4EF32-0AA0	–	3VA9-RS-4ZA39	str. 12
BA51-39-75	250 - 400 A		3VA23...-5HL32-0AA0	3VA9323-OKD00	3VA9-RS-4VX75	str. 13
BA511-39-75	320 - 400 A		3VA13...-4EF32-0AA0	3VA9323-OKD00	3VA9-RS-4VX75	str. 13
J2UX75L	400 - 630 A		3VA24...-5HL32-0AA0	3VA9323-OKD00	3VA9-RS-4VX75	str. 13
	500 - 630 A		3VA14...-4EF32-0AA0	3VA9323-OKD00	3VA9-RS-4VX75	str. 13
J2UX75T	250 - 400 A		3VA23...-5HL32-0AA0	3VA9323-OKD00	3VA9-RS-4VT75	str. 14
	400 - 630 A		3VA24...-5HL32-0AA0	3VA9323-OKD00	3VA9-RS-4VT75	str. 14
AMT601	250 - 400 A		3VA23...-5HL32-0AA0	–	3VA9-RS-PAM6	str. 15
	320 - 400 A		3VA13...-4EF32-0AA0	–	3VA9-RS-PAM6	str. 15
AMT602	400 - 630 A		3VA24...-5HL32-0AA0	–	3VA9-RS-PAM7	str. 16
	500 - 630 A		3VA14...-4EF32-0AA0	–	3VA9-RS-PAM7	str. 16
BD250N	25 - 100 A		3VA20...-5HL32-0AA0	–	3VA9-RS-3PBD1	str. 18
	25 - 160 A		3VA21...-5HL32-0AA0	–	3VA9-RS-3PBD1	str. 18
	160 - 250 A		3VA12...-4EF32-0AA0	–	3VA9-RS-2PBD1	str.17
	160 - 250 A		3VA22...-5HL32-0AA0	–	3VA9-RS-3PBD1	str. 18
BD250N ve výsuvném provedení	25 - 100 A		3VA20...-5HL32-0AA0	3VA9123-OKD00	3VA9-RS-3VBD1	str. 20
	25 - 160 A		3VA21...-5HL32-0AA0	3VA9123-OKD00	3VA9-RS-3VBD1	str. 20
	160 - 250 A		3VA12...-4EF32-0AA0	3VA9213-OKD00	3VA9-RS-2VBD1	str. 19
	160 - 250 A		3VA22...-5HL32-0AA0	3VA9123-OKD00	3VA9-RS-3VBD1	str. 20
BH630N	160 - 250 A		3VA12...-4EF32-0AA0	–	3VA9-RS-2PBH1	str.21
	160 - 250 A		3VA22...-5HL32-0AA0	–	3VA9-RS-3PBH1	str 22
	250 - 400 A		3VA23...-5HL32-0AA0	–	3VA9-RS-4PBH1	str 22
	320 - 400 A		3VA13...-4EF32-0AA0	–	3VA9-RS-4PBH1	str 22
	400 - 630 A		3VA24...-5HL32-0AA0	–	3VA9-RS-4PBH1	str 22
	500 - 630 A		3VA14...-4EF32-0AA0	–	3VA9-RS-4PBH1	str 22
BH630N ve výsuvném provedení	250 - 400 A		3VA23...-5HL32-0AA0	3VA9323-OKD00	3VA9-RS-4VBH1	str. 23
	320 - 400 A		3VA13...-4EF32-0AA0	3VA9323-OKD00	3VA9-RS-4VBH1	str. 23
	400 - 630 A		3VA24...-5HL32-0AA0	3VA9323-OKD00	3VA9-RS-4VBH1	str. 23
	500 - 630 A		3VA14...-4EF32-0AA0	3VA9323-OKD00	3VA9-RS-4VBH1	str. 23


Pro všechna ostatní použití (jištění motorů nebo odpínání) najdete podrobnosti u jednotlivých typů sad pro náhradu.

* nutné přesně definovat proudovou velikost jističe

Jednoduché aplikace

Průmyslové aplikace

NÁHRADA JISTIČŮ J21U A J2RU

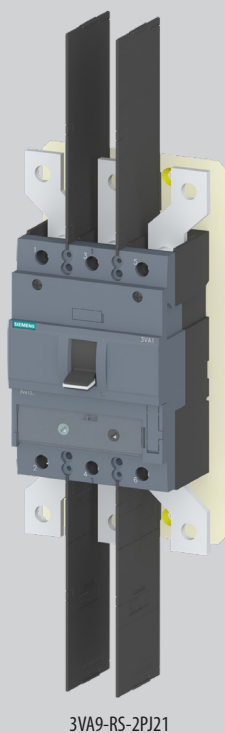

Pevné provedení, přední přívod


- Jističe J21U50B a J2RU50B s charakteristikou vedení se nahrazují jističi 3VA12...-4EF32-0AA0 a sadami pro náhradu 3VA9-RS-2PJ21.
- Jističe J21U50A a J2RU50A s motorovou charakteristikou se nahrazují jističi 3VA12...-4EF32-0AA0 a sadami pro náhradu 3VA9-RS-2PJ21.

Sady pro náhradu


Náhrada přístrojů	Objednávací kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
3VA12	OEZ-46913	3VA9-RS-2PJ21	0,980	1

Rozměry

Pevné provedení, přední přívod (sada pro náhradu 3VA9-RS-2PJ21)

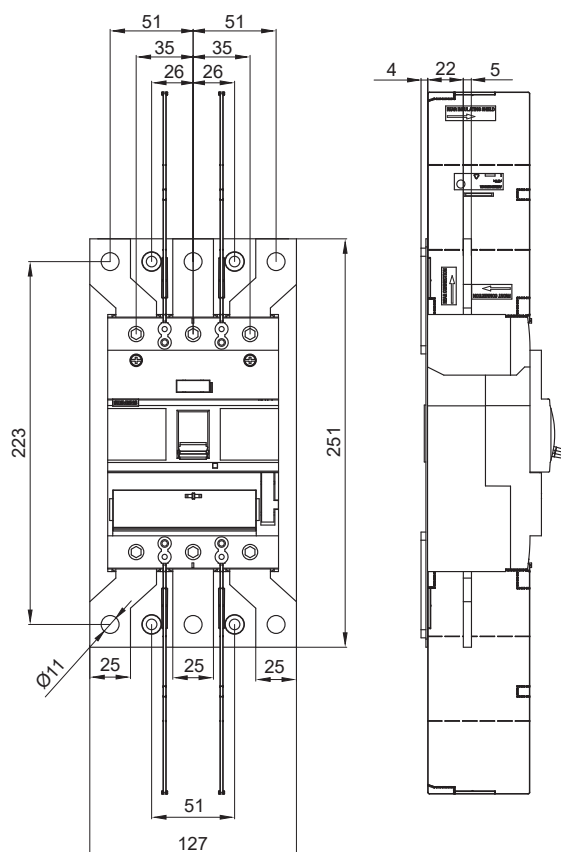

NÁHRADA JISTIČŮ BA...33

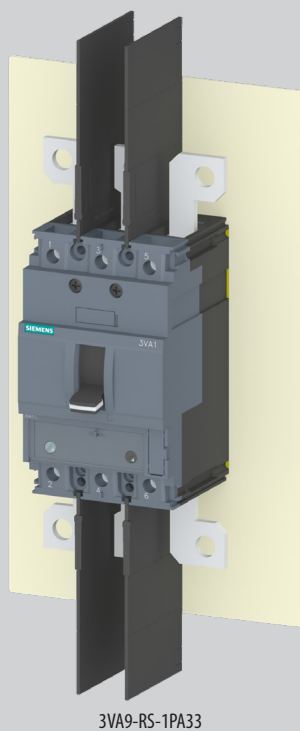

Pevné provedení, přední přívod


- Jističe BA...33-50 pro jištění vedení se nahrazují jističi 3VA11...-3EF36-OAA0 a sadami pro náhradu 3VA9-RS-1PA33.

Sady pro náhradu

Náhrada přístroji	Objednávací kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
3VA11	OEZ:46916	3VA9-RS-1PA33	0,830	1

Rozměry

Pevné provedení, přední přívod (sada pro náhradu 3VA9-RS-1PA33)

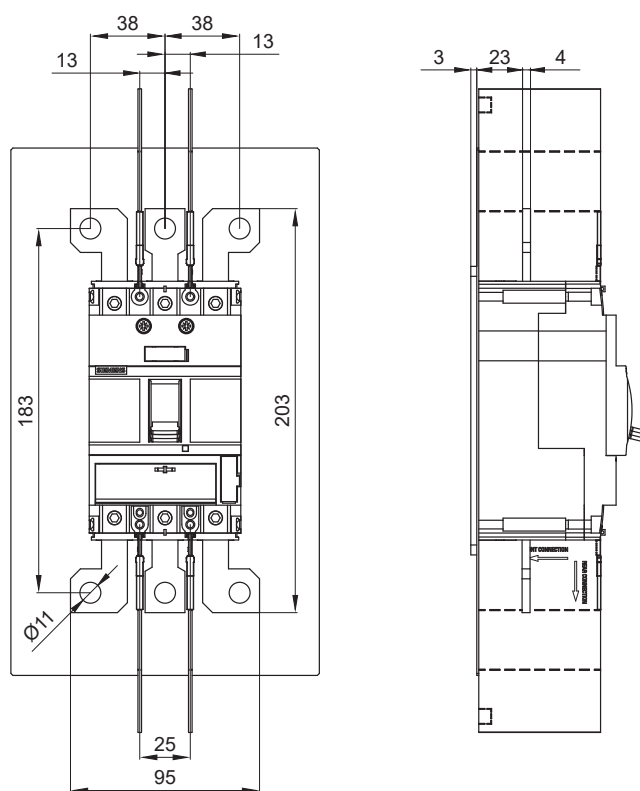

NÁHRADA JISTIČŮ BA...37



Pevné provedení, přední přívod, do 250 A


- Jističe BA...37-50 do 250 A pro jistění vedení se nahrazují jističi 3VA12...-4EF32-0AA0 a sadami pro náhradu 3VA9-RS-2PA37.


Sady pro náhradu

Náhrada přístroji	Objednávací kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
3VA12	OEZ:46917	3VA9-RS-2PA37	1,600	1

Rozměry

Pevné provedení, přední přívod (sada pro náhradu 3VA9-RS-2PA37)

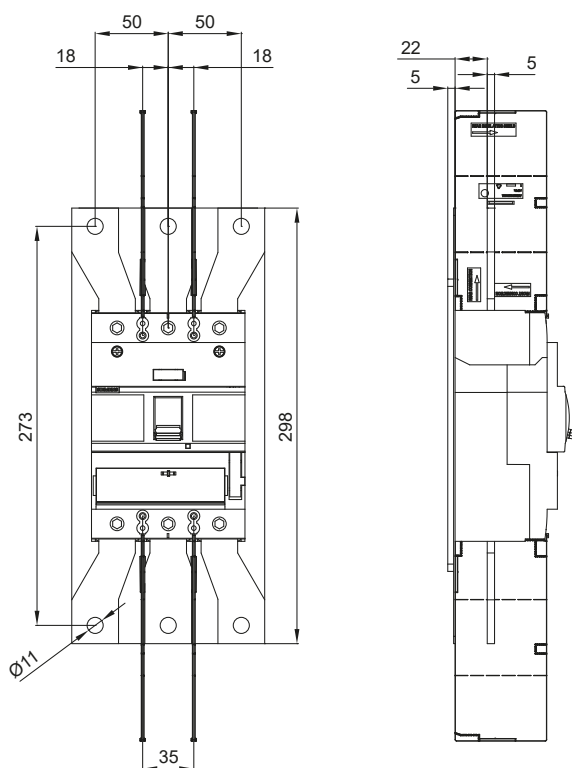

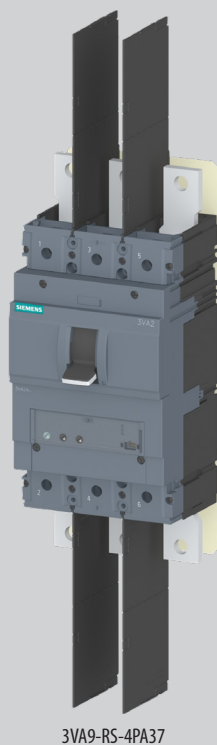

Pevné provedení, přední přívod, do 400 A

- Jističe BA...37-50 pro jištění vedení se nahrazují jističi 3VA13...-4EF32-0AA0 nebo 3VA14...-4EF32-0AA0 nebo 3VA23...-5HL32-0AA0 nebo 3VA24...-5HL32-0AA0 a sadami pro náhradu 3VA9-RS-4PA37.
- Jističe BA...G37-50 pro jištění motorů se nahrazují jističi 3VA2325-5MN32-0AA0 nebo 3VA24...-5MN32-0AA0 a sadami pro náhradu 3VA9-RS-4PA37.
- Odpínače BN...37-50 se nahrazují odpínači 3VA1340-1AA32-0AA0 a sadami pro náhradu 3VA9-RS-4PA37.


Pozn. Nutná úprava délky přívodních pasů.

Sady pro náhradu


Náhrada přístroji	Objednací kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
3VA13, 3VA14, 3VA23, 3VA24	OEZ:46918	3VA9-RS-4PA37	1,500	1

Rozměry

Pevné provedení, přední přívod (sada pro náhradu 3VA9-RS-4PA37)

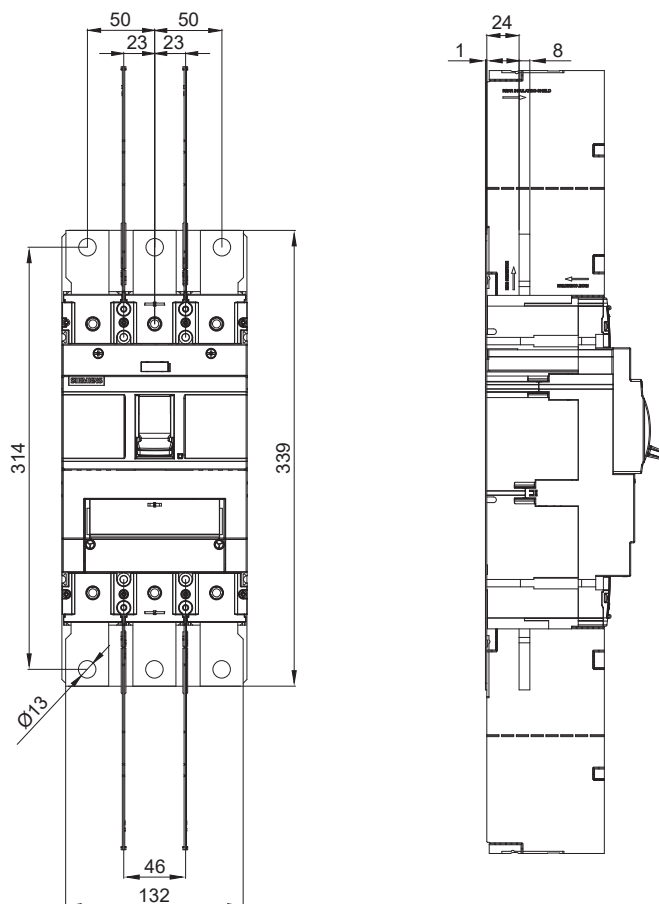

NÁHRADA JISTIČŮ BA...39, J2UX

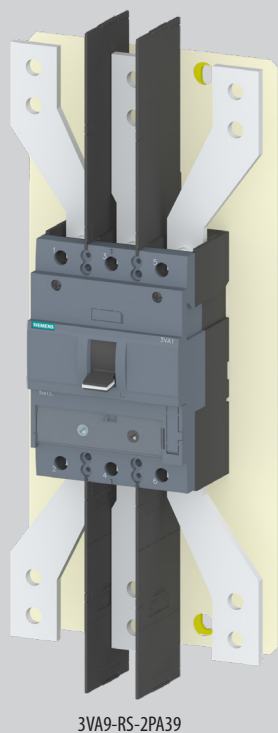

Pevné provedení, přední přívod, do 250 A


- Jističe BA...39-50 a J2UX50L do 250 A pro jistění vedení se nahrazují jističi 3VA12...-4EF32-0AA0 a sadami pro náhradu 3VA9-RS-2PA39.


Sady pro náhradu

Náhrada přístroji	Objednávací kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
3VA12	OEZ:46914	3VA9-RS-2PA39	2,500	1

Rozměry

Pevné provedení, přední přívod (sada pro náhradu 3VA9-RS-2PA39)

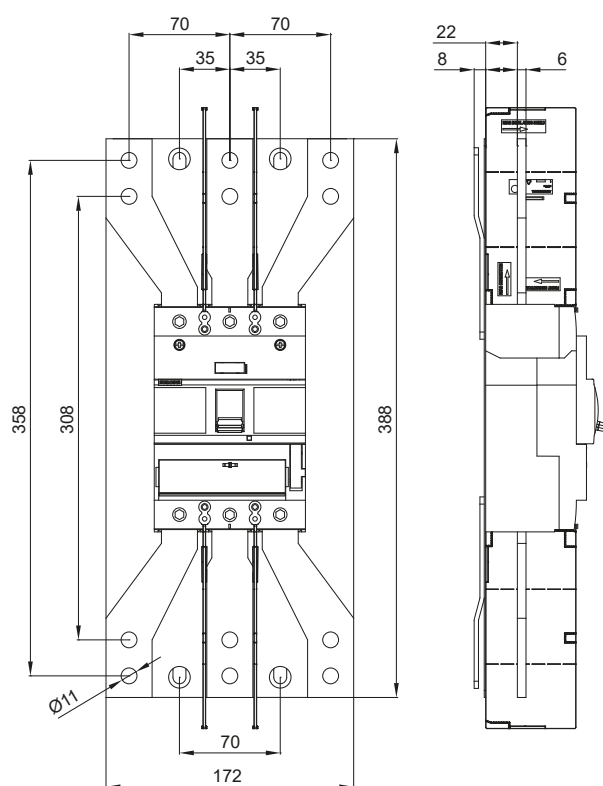

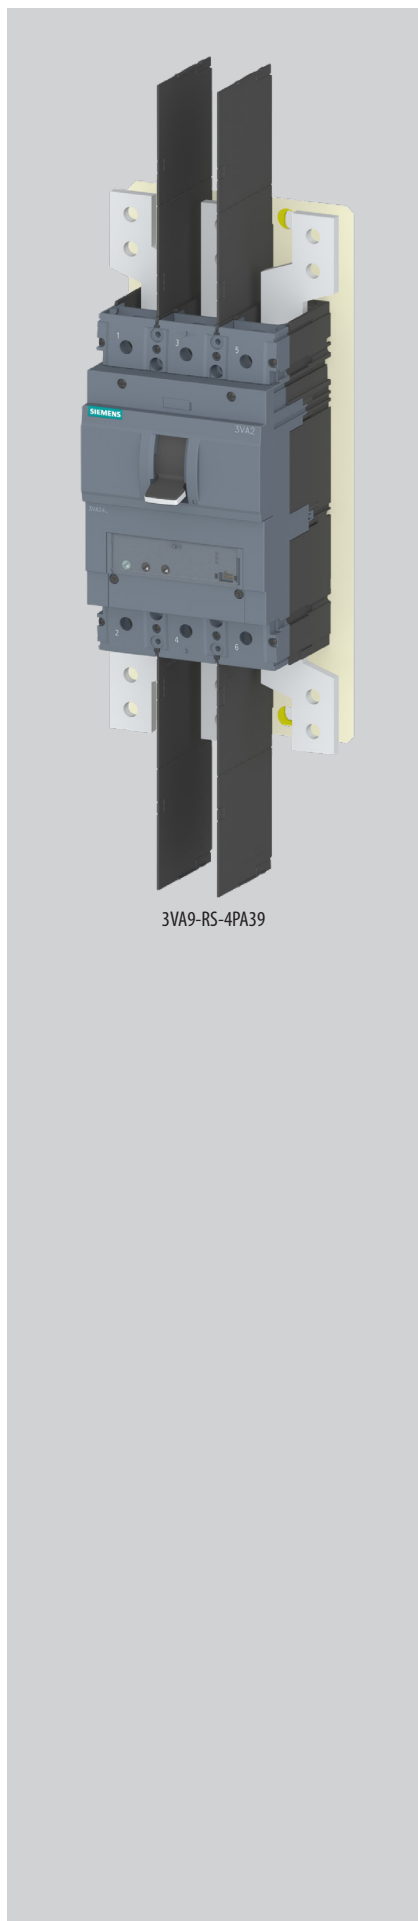

Pevné provedení, přední přívod, do 630 A


- Jističe BA...39-50 a J2UX50L pro jištění vedení se nahrazují jističi 3VA13...-4EF32-0AA0 nebo 3VA14...-4EF32-0AA0 nebo 3VA23...-5HL32-0AA0 nebo 3VA24...-5HL32-0AA0 a sadami pro náhradu 3VA9-RS-4PA39.
- Jističe BA...G39-50 a J2UX50M pro jištění motorů se nahrazují jističi 3VA24...-5MN32-0AA0 a sadami pro náhradu 3VA9-RS-4PA39.
- Odpínače BN...39-50 a V2UX50 se nahrazují odpínači 3VA1463-1AA32-0AA0 a sadami pro náhradu 3VA9-RS-4PA39.


Sady pro náhradu

Náhrada přístroji	Objednací kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
3VA13, 3VA14, 3VA23, 3VA24	OEZ:46915	3VA9-RS-4PA39	2,700	1

Rozměry

Pevné provedení, přední přívod (sada pro náhradu 3VA9-RS-4PA39)

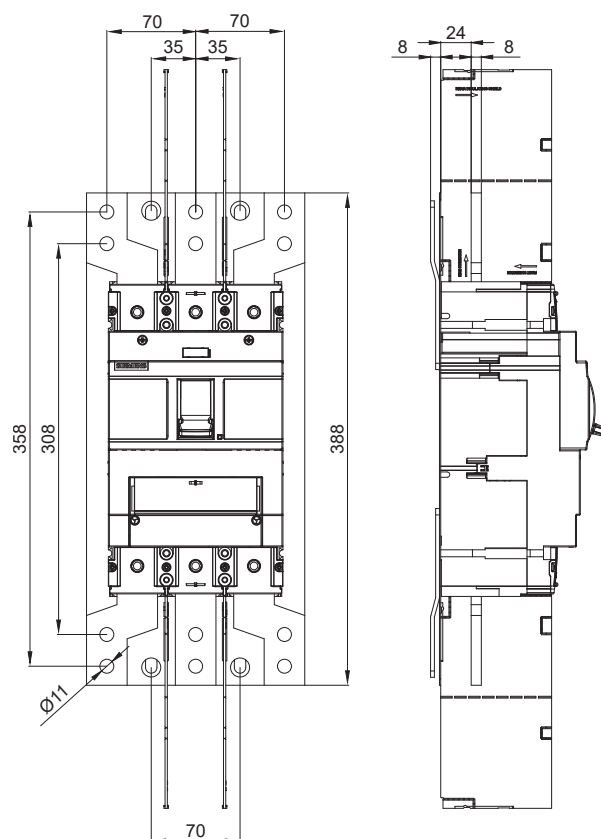

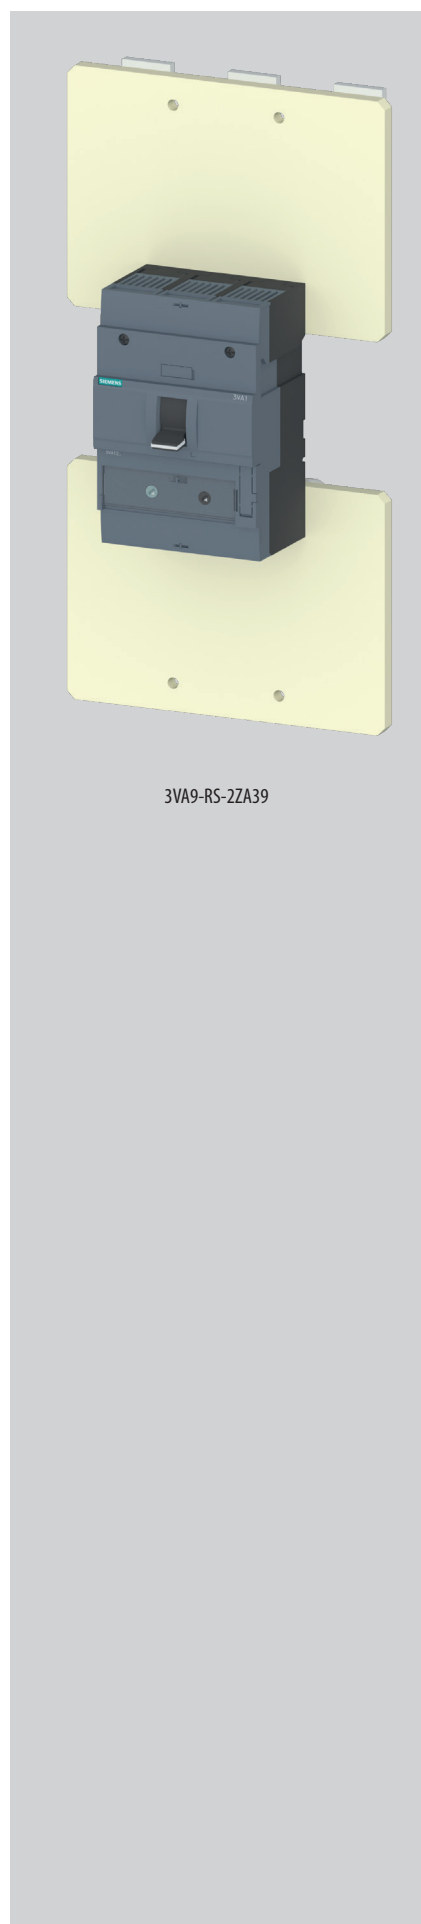

Pevné provedení, zadní přívod, do 250 A

- Jističe BA...39-51 a J2UX51L do 250 A pro jistění vedení se nahrazují jističi 3VA12...4EF32-0AA0 a sadami pro náhradu 3VA9-RS-2ZA39.


Pozn. Nutná úprava montážní desky


Sady pro náhradu

Náhrada přístroj	Objednací kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
3VA12	OEZ-46919	3VA9-RS-2ZA39	3,800	1

Rozměry

Pevné provedení, zadní přívod (sada pro náhradu 3VA9-RS-2ZA39)

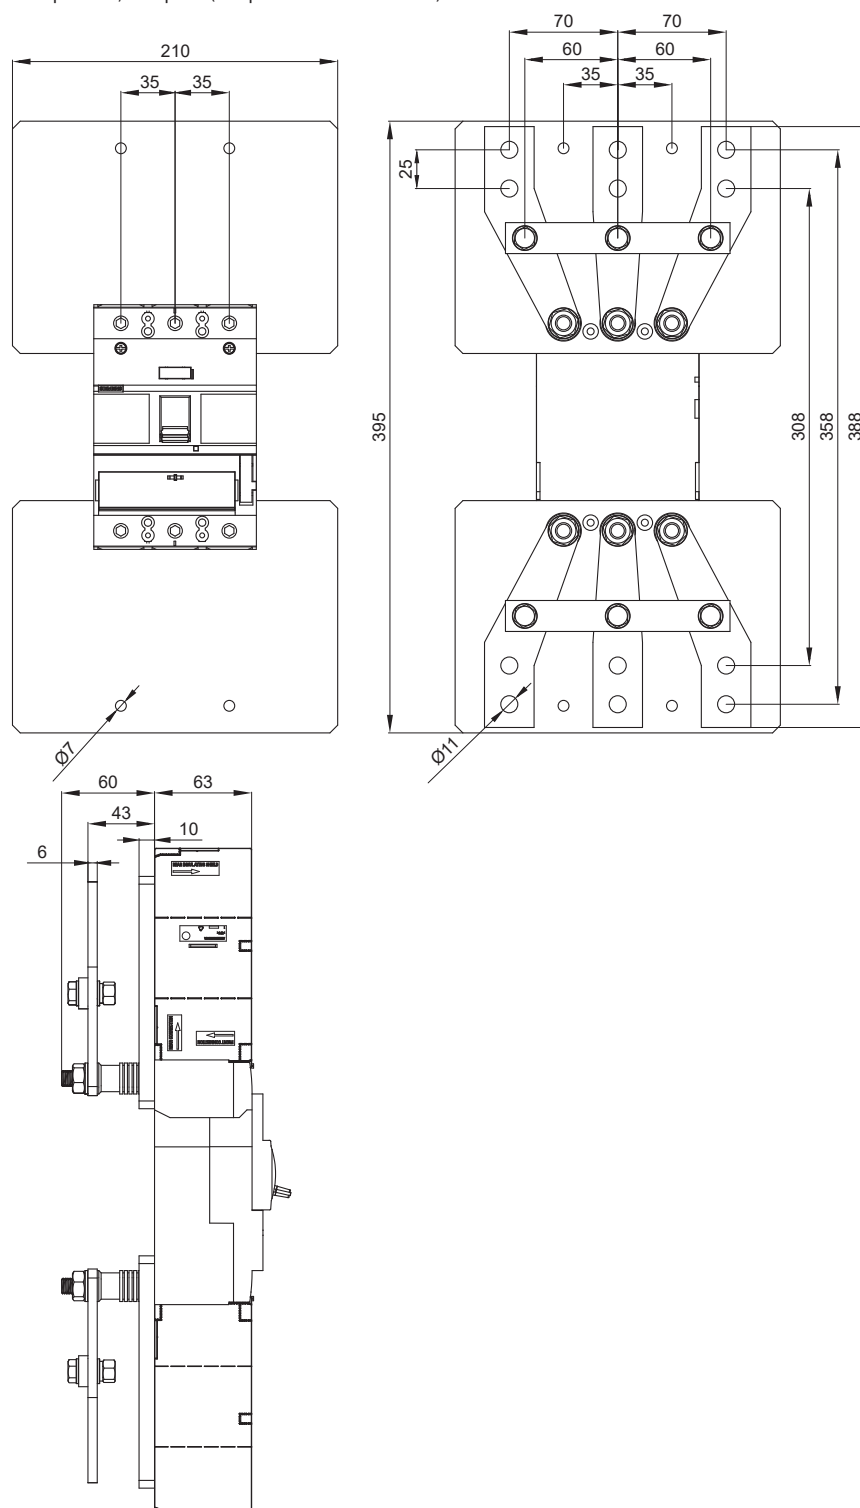

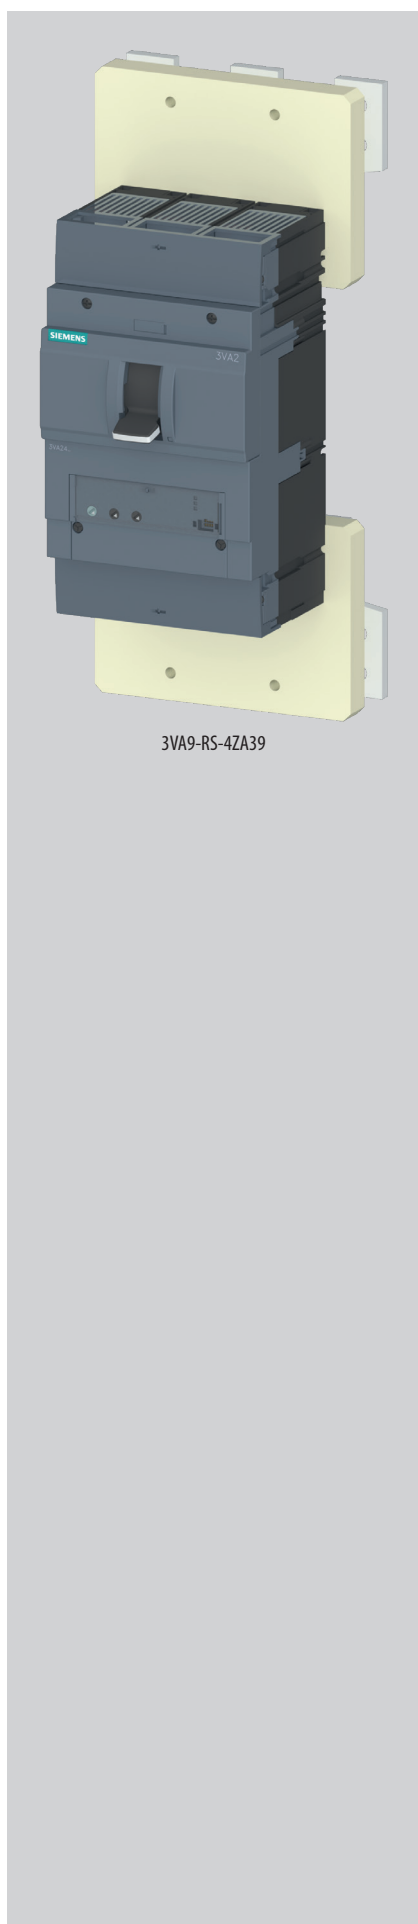

Pevné provedení, zadní přívod, do 630 A

- Jističe BA...39-51 a J2UX51L pro jištění vedení se nahrazují jističi 3VA13...-4EF32-0AA0 nebo 3VA14...-4EF32-0AA0 nebo 3VA23...-5HL32-0AA0 nebo 3VA24...-5HL32-0AA0 a sadami pro náhradu 3VA9-RS-4ZA39.
- Jističe BA...G39-51 a J2UX51M pro jištění motorů se nahrazují jističi 3VA24...-5MN32-0AA0 a sadami pro náhradu 3VA9-RS-4ZA39.
- Odpínače BN...39-51 a V2UX51 se nahrazují odpínači 3VA1463-1AA32-0AA0 a sadami pro náhradu 3VA9-RS-4ZA39.


Pozn. Nutná úprava montážní desky


Sady pro náhradu

Náhrada přístroji	Objednací kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
3VA13, 3VA14, 3VA23, 3VA24	OEZ:46920	3VA9-RS-4ZA39	5,300	1

Rozměry

Pevné provedení, zadní přívod (sada pro náhradu 3VA9-RS-4ZA39)

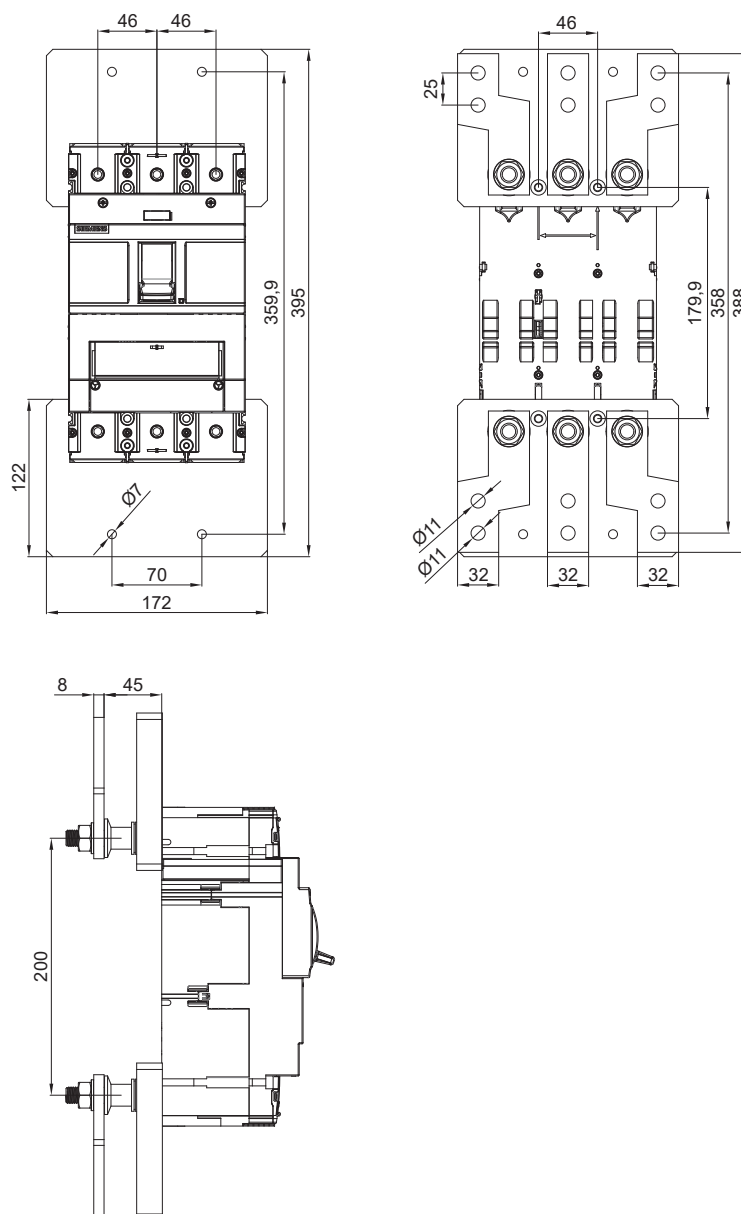

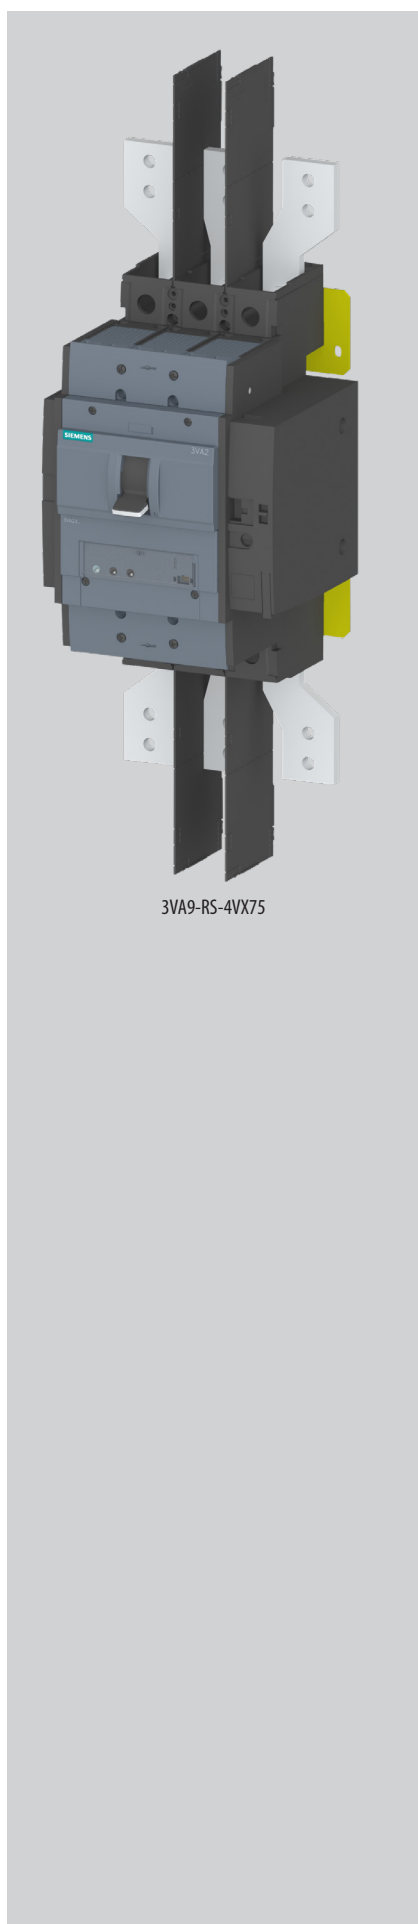

Výsuvné provedení, přední přívod


- Jističe BA...39-75 a J2UX75L pro jištění vedení se nahrazují jističi 3VA13...-4EF32-0AA0 nebo 3VA14...-4EF32-0AA0 nebo 3VA23...-5HL32-0AA0 nebo 3VA24...-5HL32-0AA0, výsuvnými zařízeními 3VA9323-OKD00 a sadami pro náhradu 3VA9-RS-4VX75.
- Jističe BA...G39-75 a J2UX75M pro jištění motorů se nahrazují jističi 3VA24...-5MN32-0AA0, výsuvnými zařízeními 3VA9323-OKD00 a sadami pro náhradu 3VA9-RS-4VX75.
- Odpínače BN...39-75 a V2UX75 se nahrazují odpínači 3VA1463-1AA32-0AA0, výsuvnými zařízeními 3VA9323-OKD00 a sadami pro náhradu 3VA9-RS-4VX75.

Sady pro náhradu


Náhrada přístrojů	Objednací kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
3VA13, 3VA14, 3VA23, 3VA24	OEZ:46922	3VA9-RS-4VX75	3,700	1

Rozměry

Výsuvné provedení, přední přívod (sada pro náhradu 3VA9-RS-4VX75)

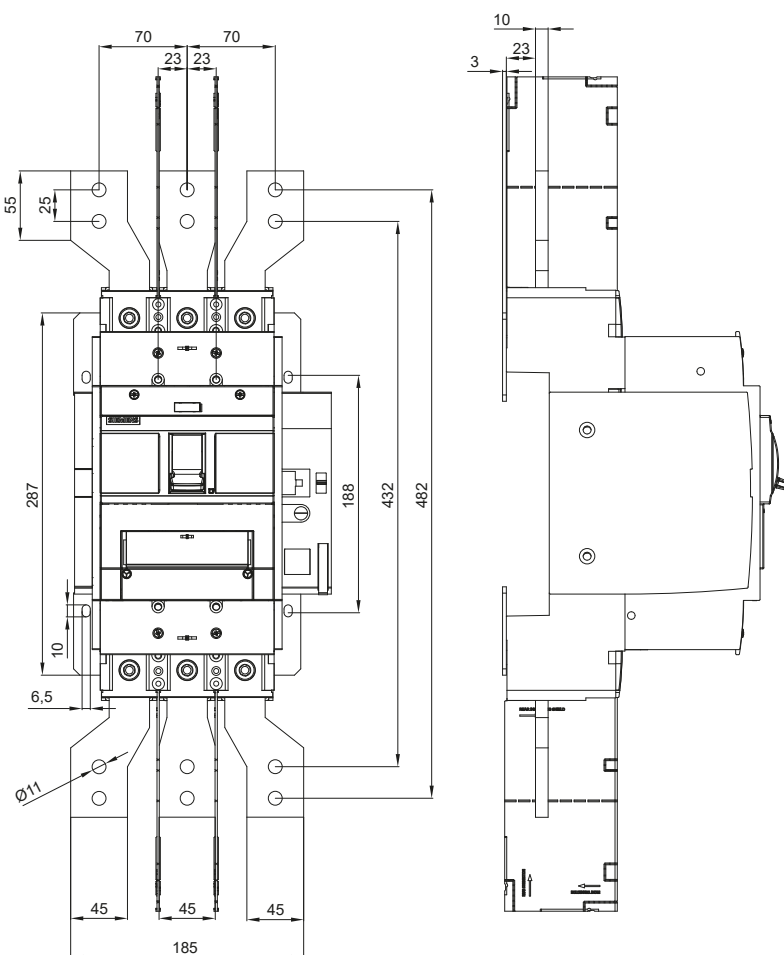

NÁHRADA JISTIČŮ J2UX75T

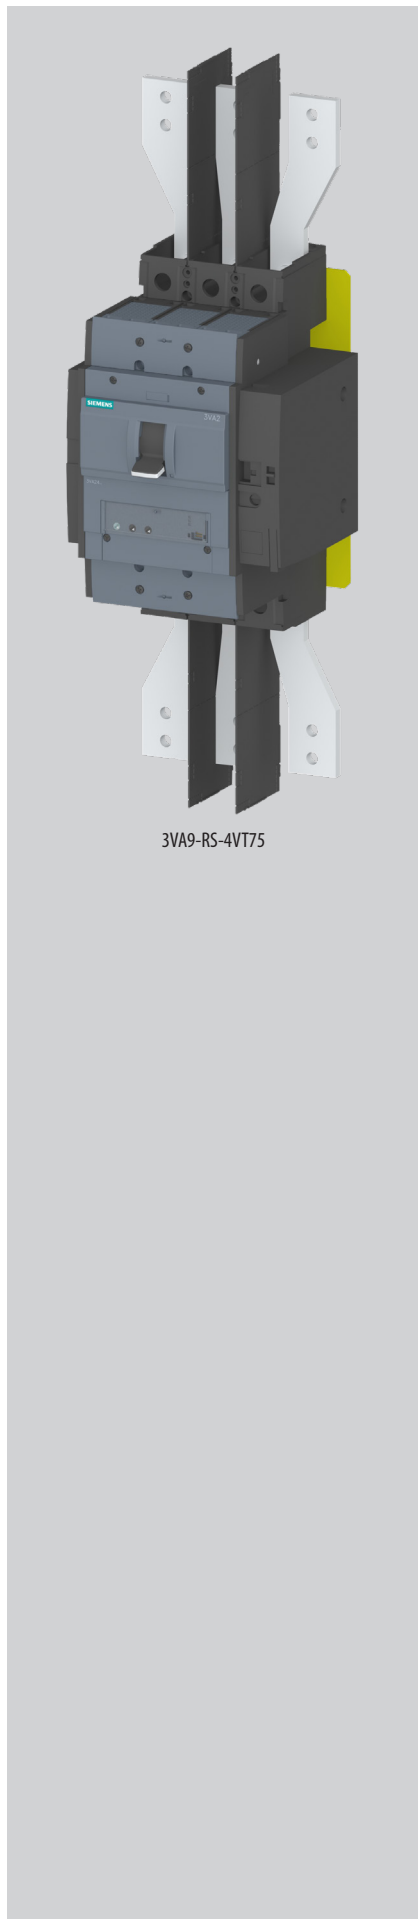

Výsuvné provedení, přední přívod


- Jističe J2UX75T pro jištění vedení se nahrazují jističi 3VA23...-5HL32-0AA0 nebo 3VA24...-5HL32-0AA0, výsuvnými zařízeními 3VA9323-0KD00 a sadami pro náhradu 3VA9-RS-4VT75.
- Jističe J2UX75T pro jištění složitějších technologií se nahrazují jističi 3VA23...-5HN32-0AA0 nebo 3VA24...-5HN32-0AA0, výsuvnými zařízeními 3VA9323-0KD00 a sadami pro náhradu 3VA9-RS-4VT75.

Sady pro náhradu


Náhrada přístrojů	Objednávací kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
3VA23, 3VA24	OEZ:46921	3VA9-RS-4VT75	3,700	1

Rozměry

Výsuvné provedení, přední přívod (sada pro náhradu 3VA9-RS-4VT75)

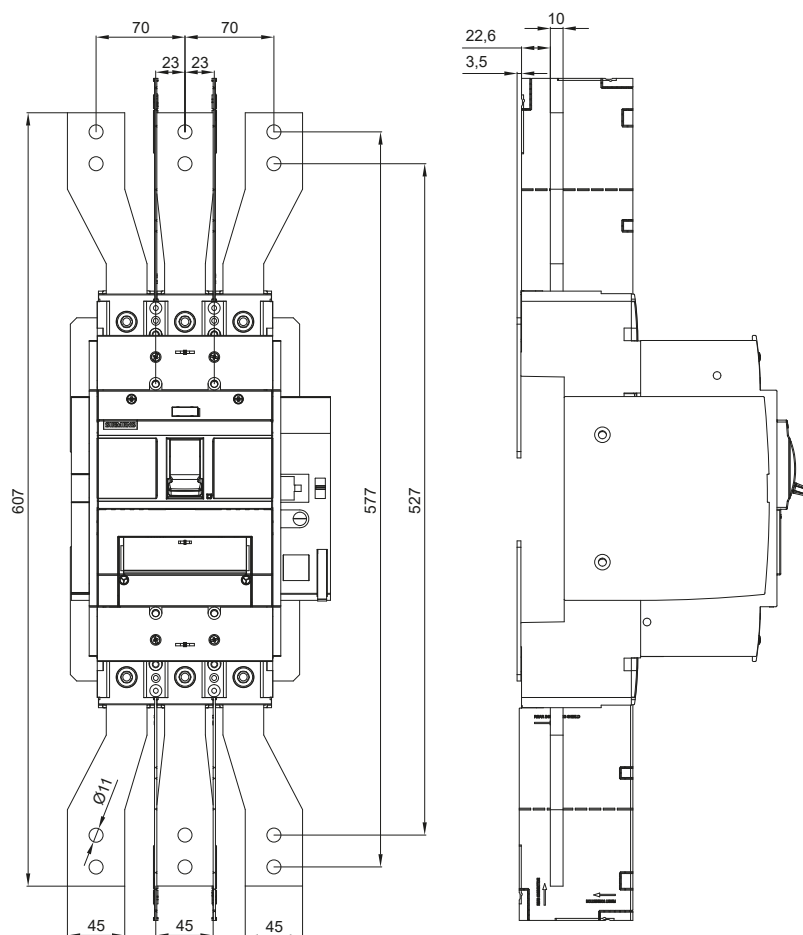

NÁHRADA JISTIČŮ AMT601

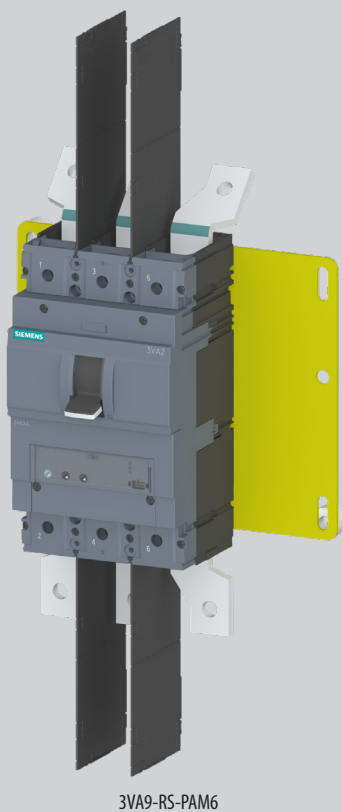

Pevné provedení, přední přívod

- Jističe AMT601 se nahrazují jističi 3VA13..-4EF32-0AA0 nebo 3VA23..-5HL32-0AA0 a sadami pro náhradu 3VA9-RS-PAM6.


Pozn. Nutná úprava délky vývodních pasů.

Sady pro náhradu

Náhrada přístroji	Objednací kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
3VA13, 3VA23	OEZ:46923	3VA9-RS-PAM6	3,300	1

Rozměry

Výsuvné provedení, přední přívod (sada pro náhradu 3VA9-RS-PAM6)

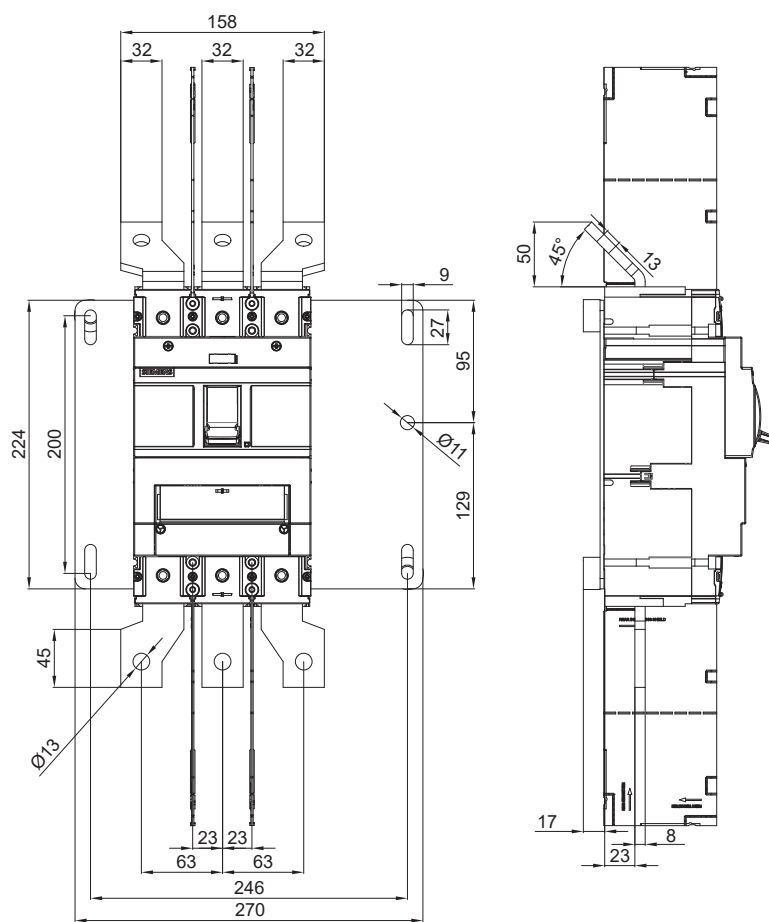

NÁHRADA JISTIČŮ AMT602



3VA9-RS-PAM7

Pevné provedení, přední přívod

- Jističe AMT602 se nahrazují jističi 3VA14...-4EF32-0AA0 nebo 3VA24...-5HL32-0AA0 a sadami pro náhradu 3VA9-RS-PAM7.


Pozn. Nutná úprava délky vývodních pasů.

Sady pro náhradu


Náhrada přístrojů	Objednávací kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
3VA14, 3VA24	OEZ:46924	3VA9-RS-PAM7	3,500	1

Rozměry

Pevné provedení, přední přívod (sada pro náhradu 3VA9-RS-PAM7)

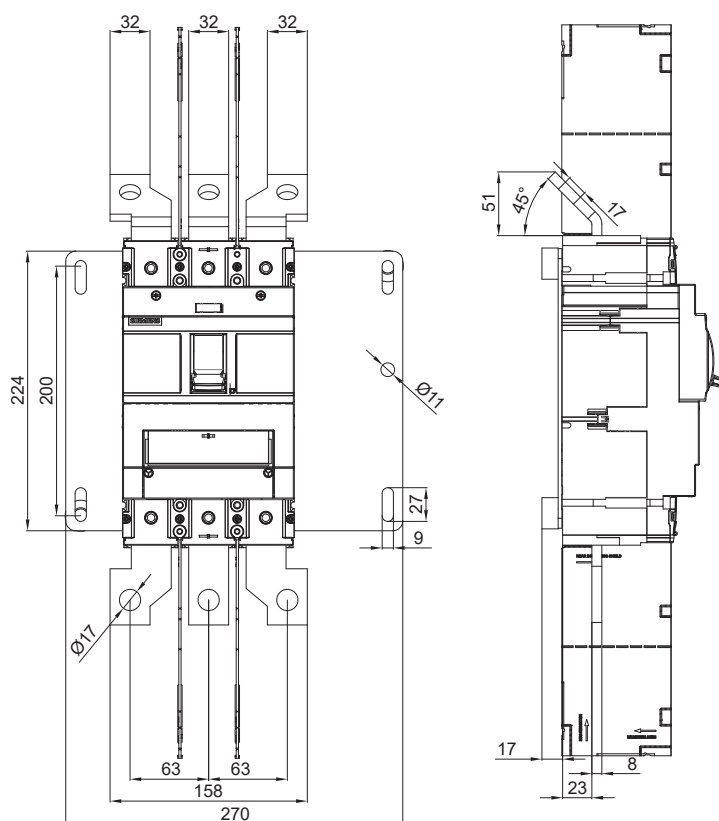

NÁHRADA JISTIČŮ BD250

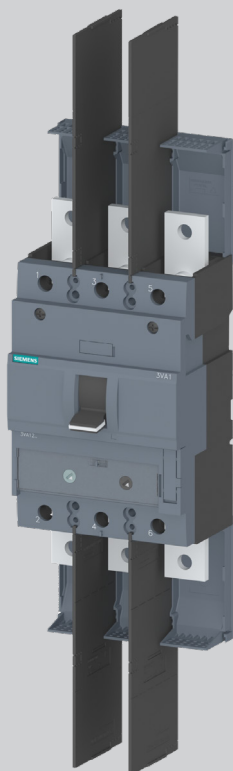

3VA9-RS-2PBD1

Pevné provedení, přední přívod


- Jističe BD250N s elektronickou nadproudovou spouští DTV3 se v jednoduchých aplikacích nahrazují jističi 3VA12...4EF32-0AA0 a sadami pro náhradu 3VA9-RS-2PBD1.
- Jističe BD250N s elektronickou nadproudovou spouští DTV3 se v průmyslových aplikacích nahrazují jističi 3VA20...5HL32-0AA0 nebo 3VA21...5HL32-0AA0 nebo 3VA22...5HL32-0AA0 a sadami pro náhradu 3VA9-RS-3PBD1.
- Jističe BD250N s elektronickou nadproudovou spouští MTV8 se v průmyslových aplikacích nahrazují jističi 3VA20...5HN32-0AA0 nebo 3VA21...5HN32-0AA0 nebo 3VA22...5HN32-0AA0 a sadami pro náhradu 3VA9-RS-3PBD1.
- Jističe BD250N s elektronickou nadproudovou spouští MTV8 pro jištění motorů se nahrazují jističi 3VA2220-5MN32-0AA0 a sadami pro náhradu 3VA9-RS-3PBD1.
- Odpínače BD250 se nahrazují odpínači 3VA1225-1AA32-0AA0 a sadami pro náhradu 3VA9-RS-2PBD1.


Sady pro náhradu

Náhrada přístroji	Objednací kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
3VA12	OEZ:46925	3VA9-RS-2PBD1	0,820	1
3VA20, 3VA21, 3VA22	OEZ:46926	3VA9-RS-3PBD1	0,620	1

Rozměry


Pevné provedení, přední přívod (sada pro náhradu 3VA9-RS-2PBD1)

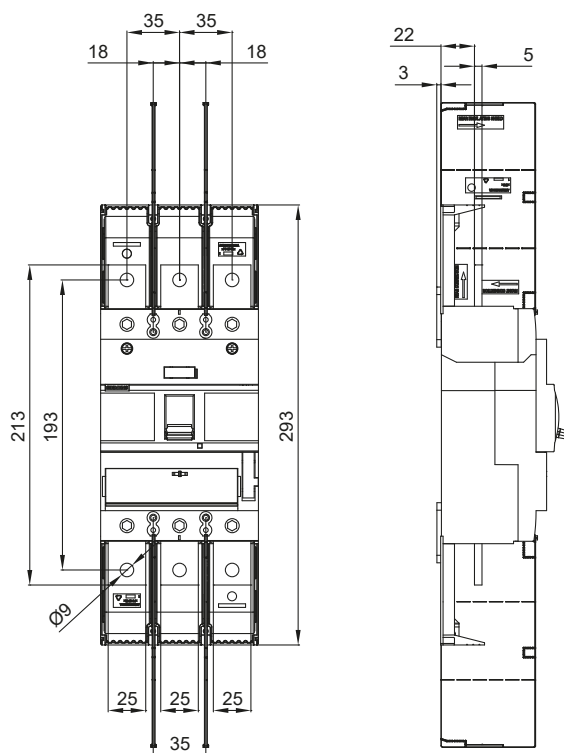


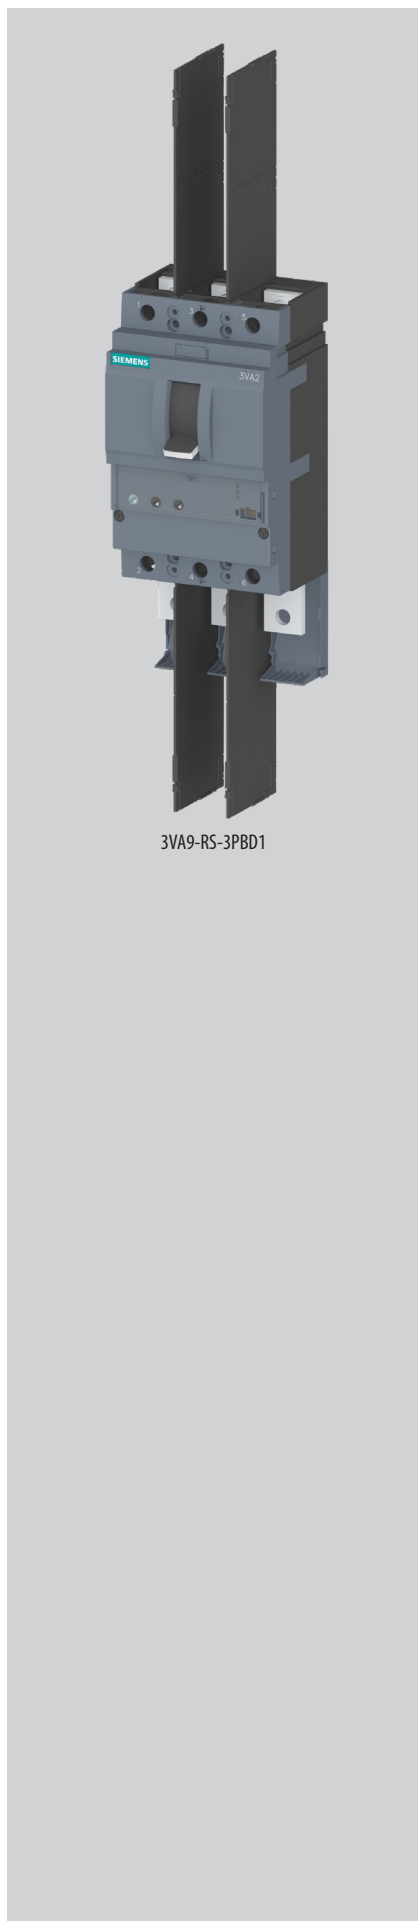

Rozměry

Pevné provedení, přední přívod (sada pro náhradu 3VA9-RS-3PBD1)

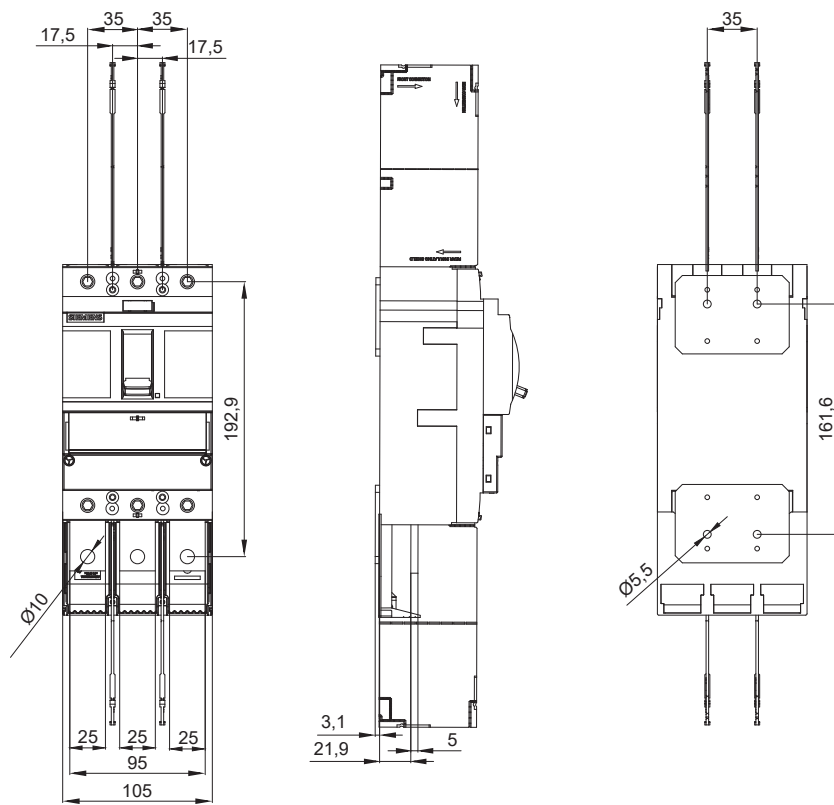

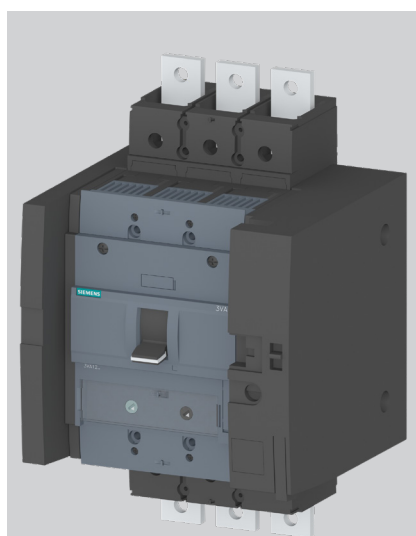

3VA9-RS-2VBD1

Výsuvné provedení, přední přívod

- Jističe BD250N ve výsuvném provedení s elektronickou nadproudovou spouští DTV3 se v jednoduchých aplikacích nahrazují jističi 3VA12...-4EF32-0AA0, výsuvnými zařízeními 3VA9123-OKD00 a sadami pro náhradu 3VA9-RS-2VBD1.
- Jističe BD250N ve výsuvném provedení s elektronickou nadproudovou spouští DTV3 se v průmyslových aplikacích nahrazují jističi 3VA20...-5HL32-0AA0 nebo 3VA21...-5HL32-0AA0 nebo 3VA22...-5HL32-0AA0, výsuvnými zařízeními 3VA9123-OKD00 a sadami pro náhradu 3VA9-RS-3VBD1.
- Jističe BD250N ve výsuvném provedení s elektronickou nadproudovou spouští MTV8 se v průmyslových aplikacích nahrazují jističi 3VA20...-5HN32-0AA0 nebo 3VA21...-5HN32-0AA0 nebo 3VA22...-5HN32-0AA0, výsuvnými zařízeními 3VA9123-OKD00 a sadami pro náhradu 3VA9-RS-3VBD1.
- Jističe BD250N ve výsuvném provedení s elektronickou nadproudovou spouští MTV8 pro jistění motorů se nahrazují jističi 3VA2325-5MN32-0AA0, výsuvnými zařízeními 3VA9123-OKD00 a sadami pro náhradu 3VA9-RS-3VBD1.
- Odpínače BD250 ve výsuvném provedení se nahrazují odpínači 3VA1225-1AA32-0AA0, výsuvnými zařízeními 3VA9123-OKD00 a sadami pro náhradu 3VA9-RS-2VBD1.


Pozn. Bez montážní sady - nutné převrtat uchycení výsuvného zařízení.


Sady pro náhradu

Náhrada přístrojů	Objednací kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
3VA12	OEZ:46930	3VA9-RS-2VBD1	0,600	1
3VA20, 3VA21, 3VA22	OEZ:46931	3VA9-RS-3VBD1	0,320	1

Rozměry


Výsuvné provedení, přední přívod (sada pro náhradu 3VA9-RS-2VBD1)

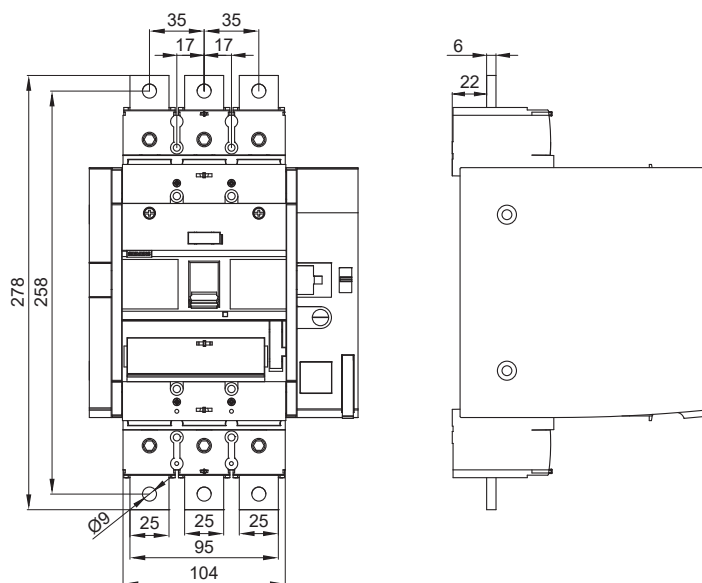

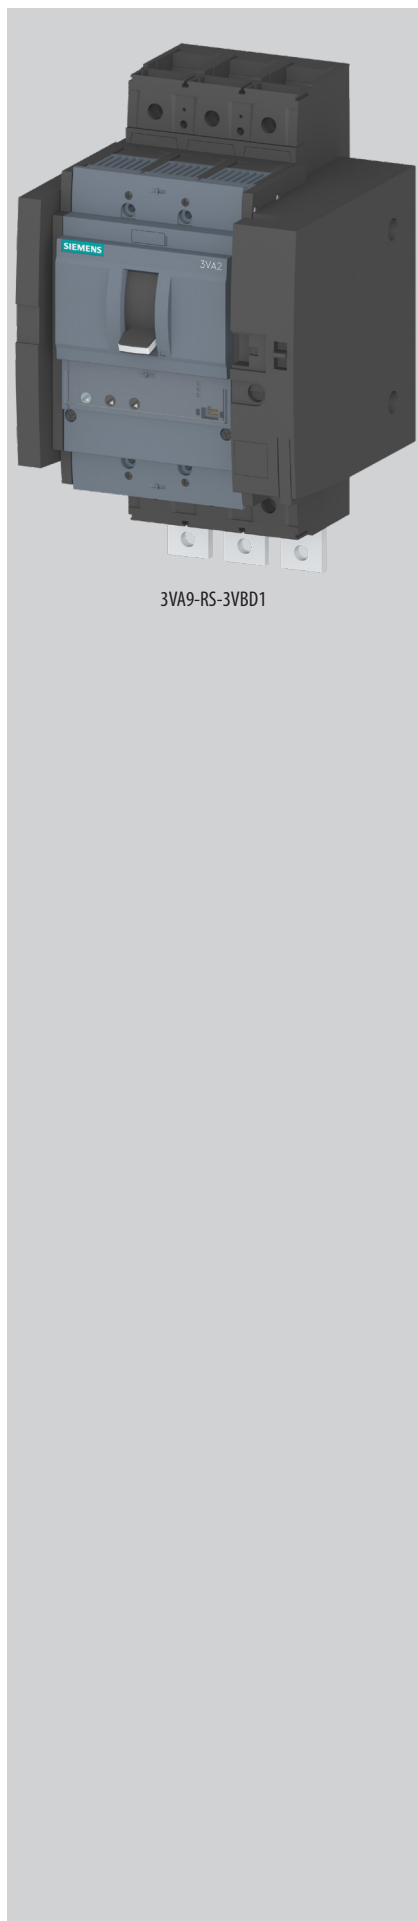

Rozměry

Výsuvné provedení, přední přívod (sada pro náhradu 3VA9-RS-3VBD1)

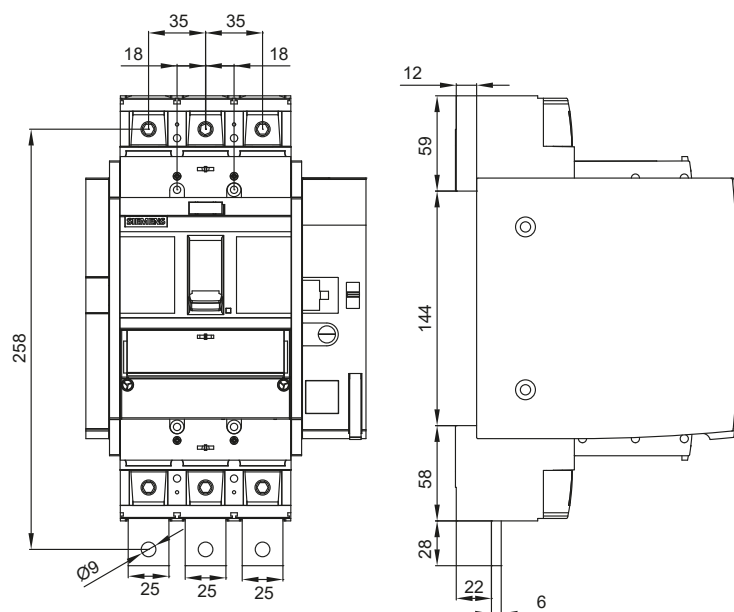

NÁHRADA JISTIČŮ BH630



3VA9-RS-2PBH1

Pevné provedení, přední přívod


- Jističe BH630N s elektronickou nadproudovou spouští DTV3 se v jednoduchých aplikacích nahrazují jističi 3VA12...-4EF32-0AA0 nebo 3VA13...-4EF32-0AA0 nebo 3VA14...-4EF32-0AA0 a sadami pro náhradu 3VA9-RS-.PBH1.
- Jističe BH630N s elektronickou nadproudovou spouští DTV3 se v průmyslových aplikacích nahrazují jističi 3VA22...-5HL32-0AA0 nebo 3VA23...-5HL32-0AA0 nebo 3VA24...-5HL32-0AA0 a sadami pro náhradu 3VA9-RS-.PBH1.
- Jističe BH630N s elektronickou nadproudovou spouští MTV8 se v průmyslových aplikacích nahrazují jističi 3VA22...-5HN32-0AA0 nebo 3VA23...-5HN32-0AA0 nebo 3VA24...-5HN32-0AA0 a sadami pro náhradu 3VA9-RS-.PBH1.
- Jističe BH630N s elektronickou nadproudovou spouští MTV8 pro jistění motorů se nahrazují jističi 3VA22...-5MN32-0AA0 nebo 3VA23...-5MN32-0AA0 nebo 3VA24...-5MN32-0AA0 a sadami pro náhradu 3VA9-RS-.PBH1.
- Odpínače BH630 ve výsuvném provedení se nahrazují odpínači 3VA1...-1AA32-0AA0 a sadami pro náhradu 3VA9-RS-.PBH1.

Sady pro náhradu

Náhrada přístroji	Objednávací kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
3VA12	OEZ:46927	3VA9-RS-2PBH1	1,300	1
3VA22	OEZ:46928	3VA9-RS-3PBH1	1,100	1
3VA13, 3VA14, 3VA23, 3VA24	OEZ:46929	3VA9-RS-4PBH1	1,500	1

Rozměry



Pevné provedení, přední přívod (sada pro náhradu 3VA9-RS-2PBH1)

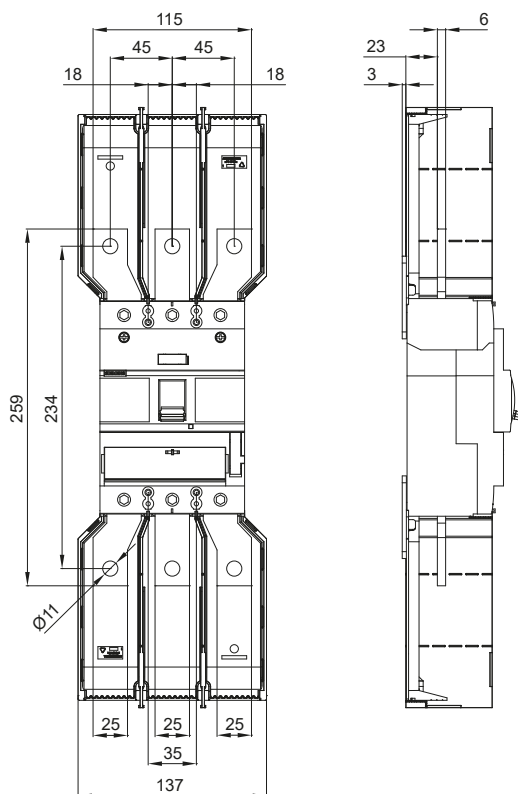





Rozměry

Pevné provedení, přední přívod (sada pro náhradu 3VA9-RS-3PBH1)

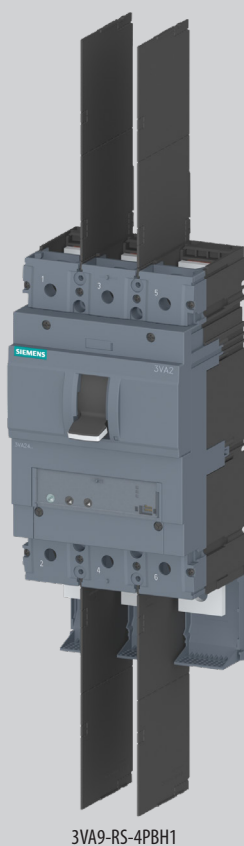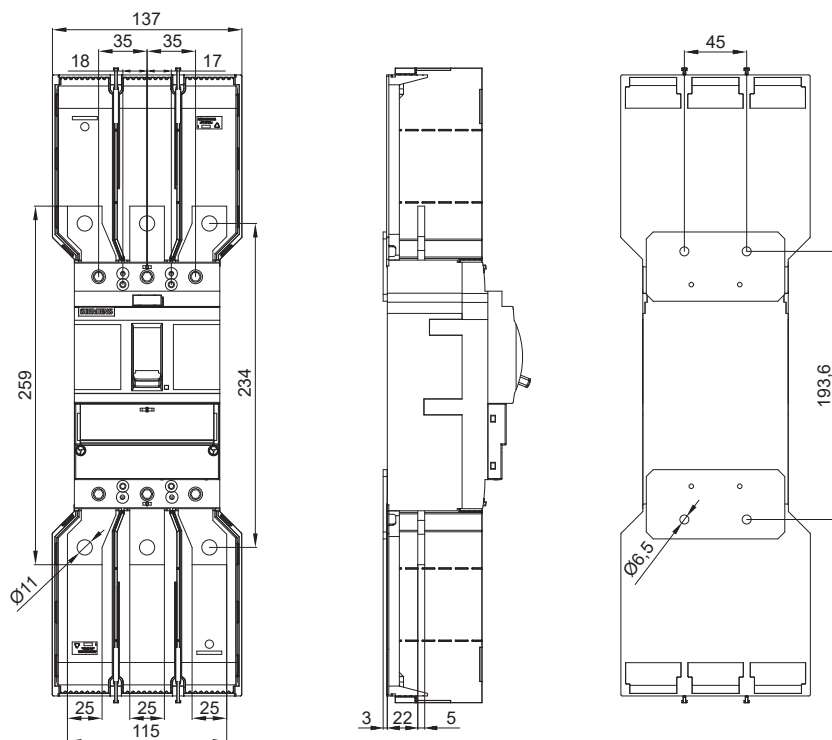

Pevné provedení, přední přívod (sada pro náhradu 3VA9-RS-4PBH1)

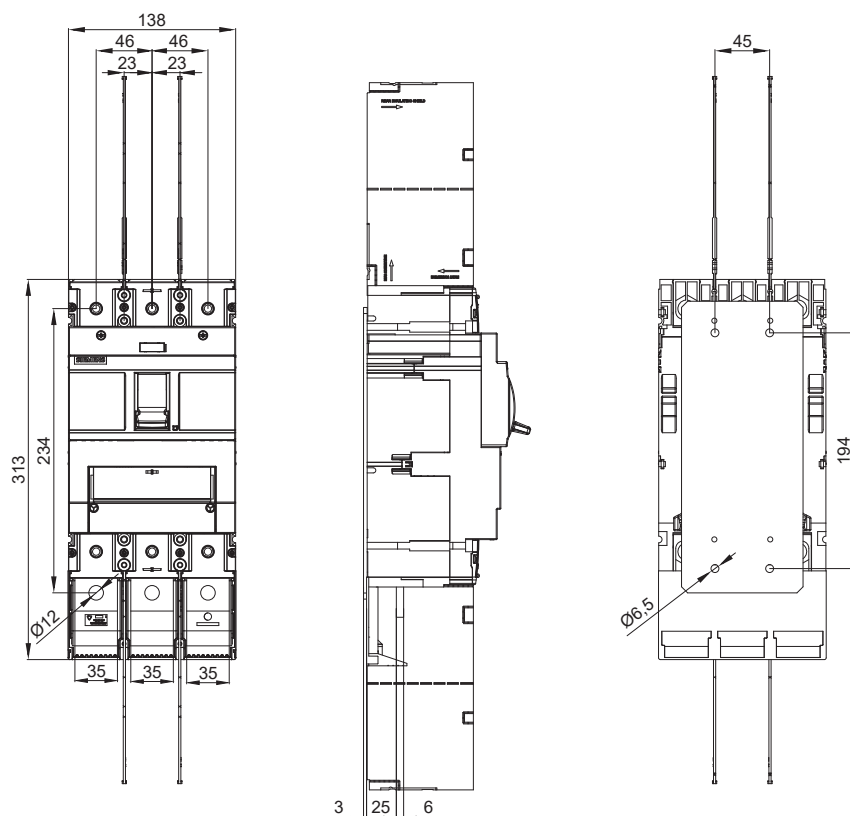

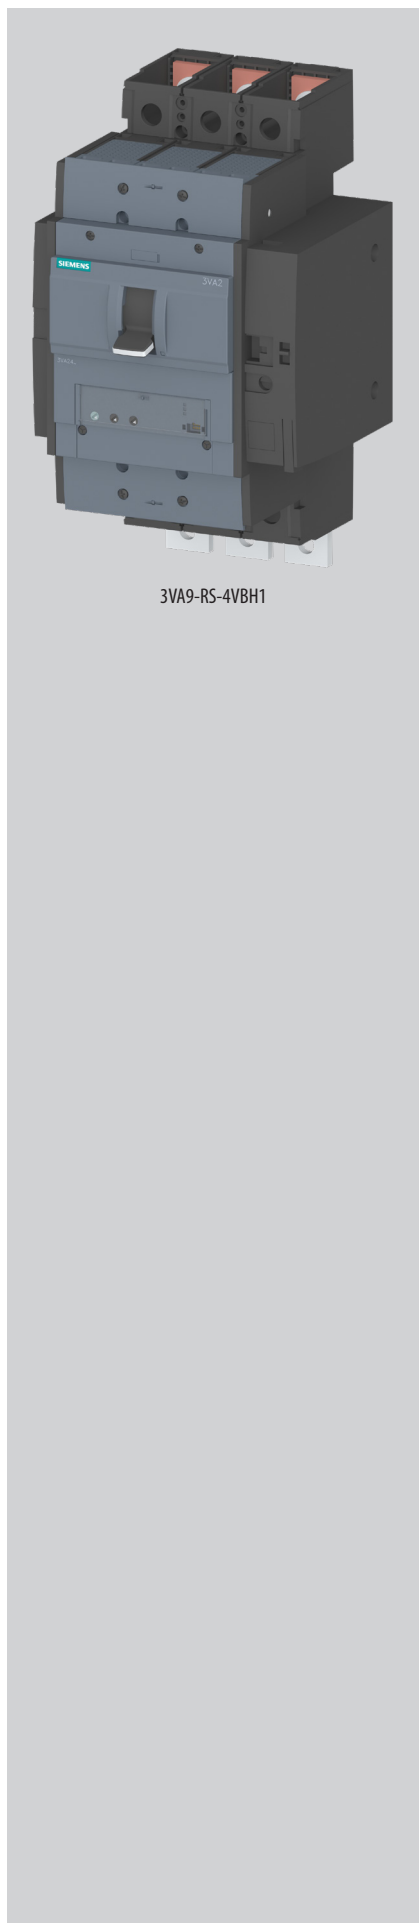

3VA9-RS-4VBH1

Výsuvné provedení, přední přívod

- Jističe BH630N ve výsuvném provedení s elektronickou nadproudovou spouští DTV3 se v jednoduchých aplikacích nahrazují jističi 3VA13...-4EF32-0AA0 nebo 3VA14...-4EF32-0AA0, výsuvnými zařízeními 3VA9323-OKD00 a sadami pro náhradu 3VA9-RS-4VBH1.
- Jističe BH630N ve výsuvném provedení s elektronickou nadproudovou spouští DTV3 se v průmyslových aplikacích nahrazují jističi 3VA23...-5HL32-0AA0 nebo 3VA24...-5HL32-0AA0, výsuvnými zařízeními 3VA9323-OKD00 a sadami pro náhradu 3VA9-RS-4VBH1.
- Jističe BH630N ve výsuvném provedení s elektronickou nadproudovou spouští MTV8 se v průmyslových aplikacích nahrazují jističi 3VA23...-5HN32-0AA0 nebo 3VA24...-5HN32-0AA0, výsuvnými zařízeními 3VA9323-OKD00 a sadami pro náhradu 3VA9-RS-4VBH1.
- Jističe BH630N ve výsuvném provedení s elektronickou nadproudovou spouští MTV8 pro jistění motorů se nahrazují jističi 3VA23...-5MN32-0AA0 nebo 3VA24...-5MN32-0AA0, výsuvnými zařízeními 3VA9323-OKD00 a sadami pro náhradu 3VA9-RS-4VBH1.
- Odpínače BH630 ve výsuvném provedení se nahrazují odpínači 3VA1...-1AA32-0AA0, výsuvnými zařízeními 3VA9323-OKD00 a sadami pro náhradu 3VA9-RS-4VBH1.


Pozn. Bez montážní sady - nutné převrtat uchycení výsuvného zařízení.

Sady pro náhradu

Náhrada přístrojů	Objednací kód	Typ	Hmotnost [kg]	Balení [ks]
3VA13, 3VA14, 3VA23, 3VA24	OEZ:46932	3VA9-RS-4VBH1	0,520	1

Rozměry

Výsuvné provedení, přední přívod (sada pro náhradu 3VA9-RS-4VBH1)

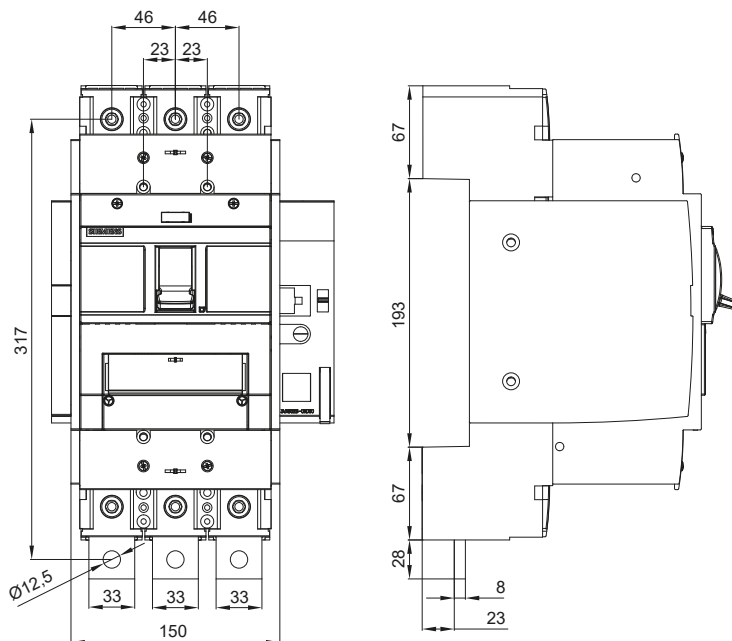

POZNÁMKY

ZÁKAZNICKÁ PODPORA CZ

T +420 464 600 022

► **TECHNICKÁ PODPORA** (volba 1)

Technické dotazy, produkty, systémy, návody, manuály

E technicka.podpora.cz@oez.com

► **SOFTWAREVÁ PODPORA** (volba 2)

Sichr, Konfigurator OEZ, Podpora pro CAD/CAE a e-shopy

E softwarova.podpora.cz@oez.com

► **SERVISNÍ SLUŽBY** (volba 3)

Asistenční služby při uvádění přístrojů do provozu, diagnostika, nastavení spouští ETU a datové komunikace jističů, opravy přístrojů, reklamace a další

E servis.cz@oez.com

Nepřetržitá pohotovostní služba (řešení naléhavých havarijních stavů jističů)

T +420 602 432 786

► **ŘEŠENÍ RETROFITŮ STARÝCH JISTIČŮ** (volba 4)

Náhrady jističů AR, ARV, J2Z, BL1000, BL1600, AMT a VMT

E retrofit.cz@oez.com

OBCHOD

Prodej a příjem objednávek

T +420 465 672 712

E prodej.cz@oez.com, objednavky.cz@oez.com

KATALOGOVÁ DOKUMENTACE

Pro zaslání katalogové dokumentace vyplňte formulář uvedený na adrese:

W www.oez.cz/ke-stazeni/zadost-o-zaslani-dokumentace

CZ

OEZ s.r.o.

Šedivská 339

561 51 Letohrad

Czech Republic

E oez.cz@oez.com

T +420 465 672 111

W www.oez.cz

DIČ: CZ49810146

IČ: 49810146

Firma zapsaná v obch. rejstříku KS v HK, oddíl C, vložka 4649



ZÁKAZNICKÁ PODPORA SK

► **TECHNICKÁ PODPORA**

T +421 2 49 21 25 55

E technicka.podpora.sk@oez.com

► **OBCHOD**

Predaj a príjem objednávok

T +421 2 49 21 25 13

T +421 2 49 21 25 15

E predaj.sk@oez.com

► **SERVISNÉ SLUŽBY**

Servis

T +421 2 49 21 25 09

Nepřetržitá pohotovostní služba servisu

T +421 905 908 658

E servis.sk@oez.com

SK

OEZ Slovakia, spol. s r.o.

Pri majeri 10

831 07 Bratislava

Slovakia

E oez.sk@oez.com

T +421 2 49 21 25 11

W www.oez.sk

IČ DPH: SK2020338738

IČO: 314 05 614

Zápis do Obchodného registra Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka číslo: 9850/B



Vydání: 04/2023

Změny a chyby vyhrazeny. Informace uvedené v tomto dokumentu obsahují pouze obecné popisy a/nebo funkční vlastnosti platné k datu vydání, mohou být v průběhu dalšího vývoje výrobků upraveny. Požadované funkční vlastnosti jsou závazné pouze pokud jsou výslovně dohodnuty v uzavřené smlouvě.

Aktuální a další informace o silnoproudých rozvodech nízkého napětí a elektroinstalační technice jsou k dispozici na internetu na adrese www.oez.cz.



Změny vyhrazeny

www.oez.cz
www.oez.sk

