

Kompaktní jističe 3VA

		Kompaktní jističe 3VA1 pro jednoduché aplikace						Kompaktní jističe 3VA2 pro průmyslové aplikace						
		Velikost 100 A ÷ 1 000 A						Velikost 100 A ÷ 1 000 A						Velikost 1 600 A
		3VA10	3VA11	3VA12	3VA13	3VA14	3VA15	3VA20	3VA21	3VA22	3VA23	3VA24	3VA25	3VA27
Počet pólů		3, 4	1, 2, 3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4	3, 4
Velikost		100 A	160 A	250 A	400 A	630 A	1 000 A	100 A	160 A	250 A	400 A	630 A	1 000 A	1 600 A
Jmenovitý proud I_n	A	16 ÷ 100	16 ÷ 160	160 ÷ 250	250 ÷ 400	400 ÷ 630	630 ÷ 1 000	25 ÷ 100	25 ÷ 160	160 ÷ 250	250 ÷ 400	400 ÷ 630	630 ÷ 1 000	800 ÷ 1 600
Jmenovité pracovní napětí U_e 50/60 Hz AC	V	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690	690
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost I_{cu} IEC 60947-2, AC 380 V - 415 V / 50/60 Hz	KA	16/25/36	25/36/55/70	36/55/70	36/55/70/110	36/55/70/110	55/70/110	55/85/110/150	55/85/110/150	55/85/110/150	55/85/110	55/85/110	55/85/110	55/85/110
Jištění vedení, jednoduché aplikace		■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-
Jištění vedení, průmyslové aplikace		-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■
Jištění vedení a generátorů s komunikací		-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■
Jištění vedení a generátorů s komunikací a měřením		-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■
Jištění motorů		-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■
Jištění motorů, pouze zkratová spoúst		-	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	■
Odpinání		-	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	■
Typy nadproudových spoústí														
• Termomagnetické nadproudové spoústě TMTU - pevně nastavené (FTFM)		■	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Termomagnetické nadproudové spoústě TMTU - s možností nastavení pomocí otočných přepínačů (ATAM)		-	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-
• Elektronické nadproudové spoústě ETU - nastavení pomocí otočných přepínačů		-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■
• Elektronické nadproudové spoústě ETU - nastavení pomocí displeje a ovládacích tlačítek		-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■	■
Typy nadproudových spoústí		Jištění motorů - pouze zkratová spoúst (dle IEC 60947-4-1)						Jištění motorů (dle IEC 60947-4-1)						
• Magnetické nadproudové spoústě TMTU - s možností nastavení pomocí otočných přepínačů (FM)		-	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-
• Elektronické nadproudové spoústě ETU - nastavení pomocí otočných přepínačů		-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■
• Elektronické nadproudové spoústě ETU - nastavení pomocí displeje a ovládacích tlačítek		-	-	-	-	-	-	-	■	■	■	■	■	■
Funkce měření		-	-	-	-	-	-	Nadproudové spoústě řady ETU8xx						Nadproudové spoústě řady ETU6xx
Datová komunikace		-	-	-	-	-	-	Nadproudové spoústě řady ETU5xx a ETU8xx						Nadproudové spoústě řady ETU6xx
Displej se zobrazením nastavených a naměřených hodnot		-	-	-	-	-	-	Nadproudové spoústě řady ETU5xx a ETU8xx						Nadproudové spoústě řady ETU6xx
Možnost nastavení pomocí softwaru		-	-	-	-	-	-	powerconfig						
Použití pro DC jištění		■	■	■	■	■	■	-	-	-	-	-	-	-



Nový Modeion – o generaci zkušenější

Každá generace techniků a inženýrů zanechává v OEZ svůj jedinečný otisk. V nových kompaktních jističích 3VA z Letohradu se snoubí tradiční poctivý přístup k práci s nejnovějšími technologiemi. Vsaďte na chytrá řešení, flexibilitu a dostupnost.


Moderní technologie a osobní přístup. Jistě. OEZ

www.novymodeion.cz

Přehled příslušenství


Příslušenství	3VA1					3VA2							
	100 A	160 A	250 A	400 A	630 A	1 000 A	100 A	160 A	250 A	400 A	630 A	1 000 A	1 600 A
Pomocné a signalizační spínače													
Pomocné spouště													
Připojování													
Odnímatelné provedení													
Výsuvné provedení													
Čelní ruční pohon													
Ruční pohon na dveře													
Boční ruční pohon													
Motorový pohon (boční)													
Motorový pohon (čelní)													
Motorový pohon se střádačem													
Uzamykání													
Mechanické blokování													
Chráničový modul (boční)													
Chráničový modul (spodní)													
Modulární chráničové moduly													
Datová komunikace													
Testovací zařízení													
Krycí rám													
Adaptér na „U“ lištu													
Adaptér na sběrnice 60 mm													

Příslušenství do 1 000 A

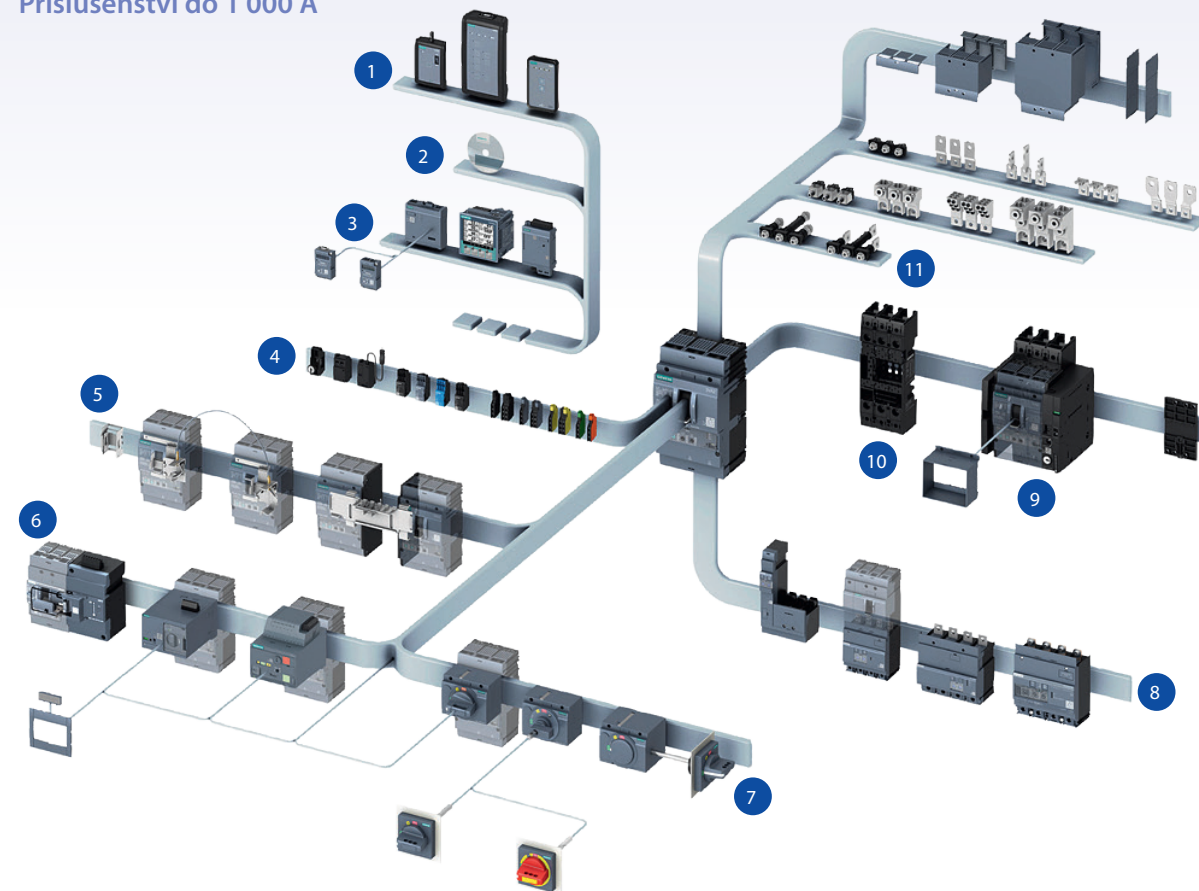

- 1 Testery
- 2 Software powerconfig
- 3 Komponenty pro datovou komunikaci
- 4 Vnitřní příslušenství
- 5 Příslušenství pro uzamykání a blokování
- 6 Motorové pohony
- 7 Ruční pohony
- 8 RCD moduly
- 9 Výsuvná zařízení
- 10 Odnímatelná zařízení
- 11 Připojovací sady

Příslušenství pro 3VA27 (1 600 A)

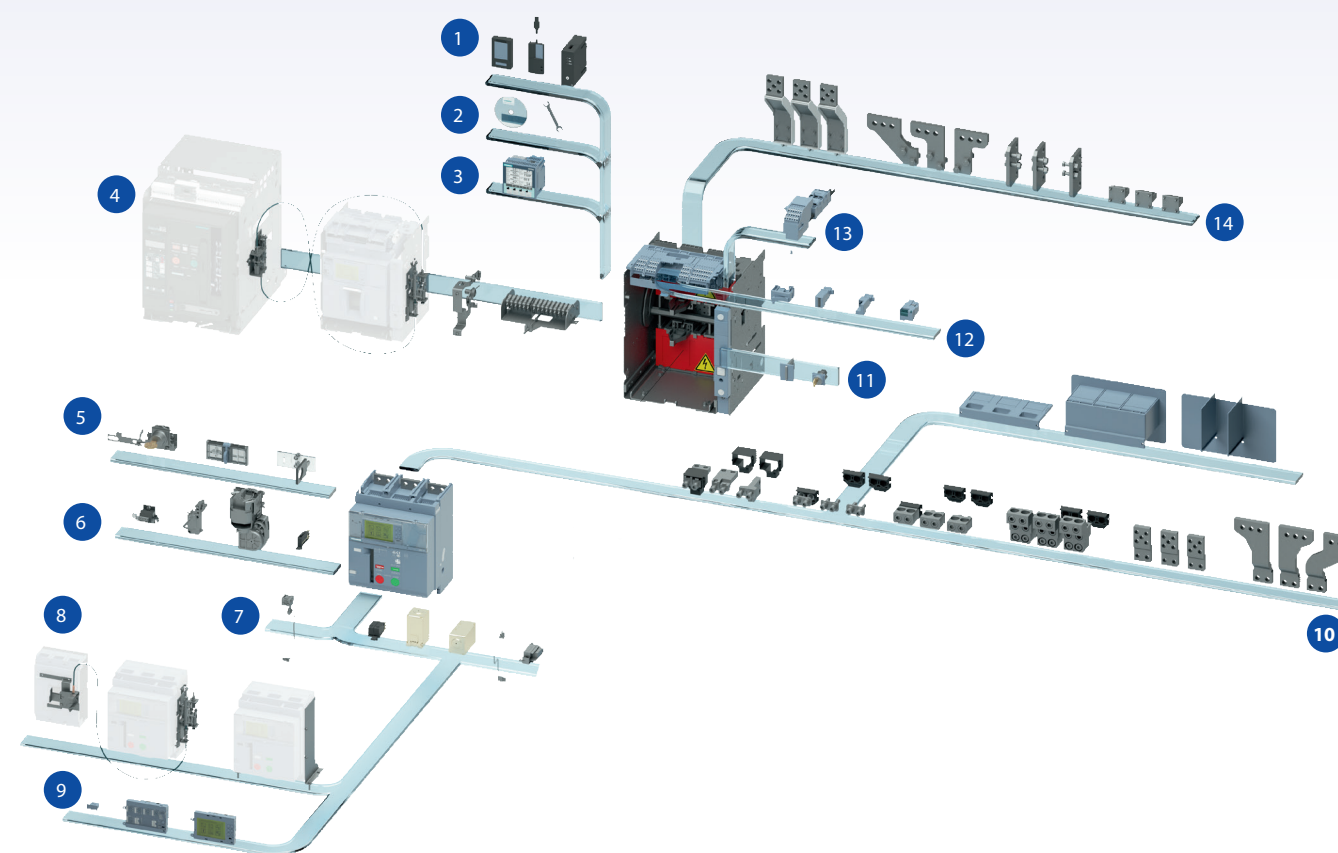

- 1 Testery
- 2 Software powerconfig
- 3 Externí displeje DSP800
- 4 Mechanická blokování pro výsuvná zařízení
- 5 Uzamykání
- 6 Motorové pohony a příslušenství
- 7 Vnitřní příslušenství
- 8 Mechanická blokování pro pevná provedení
- 9 Nadproudové spouště ETU
- 10 Připojovací sady pro pevná provedení
- 11 Uzamykání pro výsuvná zařízení
- 12 Datová komunikace
- 13 Signalizace polohy ve výsuvných zařízeních
- 14 Připojovací sady pro výsuvná zařízení

Nová řada kompaktních jističů 3VA kombinuje nejmodernější technologie naší **mateřské společnosti** Siemens s dovednostmi letohradských vývojových pracovníků a s nesmazatelnou stopou původní řady. A co víc? Je inspirována potřebami našich zákazníků.

Sofistikovaný systém jisticích prvků nabízí řešení pro různé typy aplikací v průmyslu i energetice. Produkty 3VA se vyznačují širokou škálou příslušenství a jejich variabilitou. To znamená především velké spektrum připojovacích sad pro většinu možných instalací, univerzálnost vnitřního příslušenství pro všechny velikosti do 1 000 A, konfigurovatelnost a téměř neomezené možnosti rozšiřujících funkcí.

Nová řada kompaktních jističů 3VA nabízí standardní využití doplněné o klíčové výhody:

- schopnost datové komunikace
- integrovaná funkce měření
- rychlá a jednoduchá náhrada dříve vyráběných přístrojů pomocí speciálních sad

Oceníte také výrazné zvýšení bezpečnosti osob a majetku, a to díky kombinaci jističe s chráničovým modulem. Samozřejmostí je plná selektivita, která zajišťuje spolehlivý provoz. Přidanou hodnotou produktů je kompletní technická a softwarová podpora, servis, výroba a vývoj v Letohradě, přičemž největší důraz klademe zejména na dostupnost, bezpečnost a ochranu instalace.

