

OEZ Vše pro domovní instalace

# ÁČKOVÁ BEZPEČNOST NAŠICH CHRÁNIČŮ

## Chrániče typu A


- ▲ Moderní spotřebiče mohou vyřadit z funkce chrániče typu AC
- ▲ K zachování bezpečnosti potřebujete chrániče typu A
- ▲ Ceny chráničů typu A jsou stejné jako ceny dříve dodávaných chráničů typu AC
- ▲ Naše kvalitní chrániče typu A jsou všude skladem

[www.oez.cz](http://www.oez.cz)



# BEZPEČNĚJI s chrániči typu A

Při užívání moderních spotřebičů Vás při poruše elektroinstalace nejlépe ochrání před úrazem elektrickým proudem chrániče typu A.

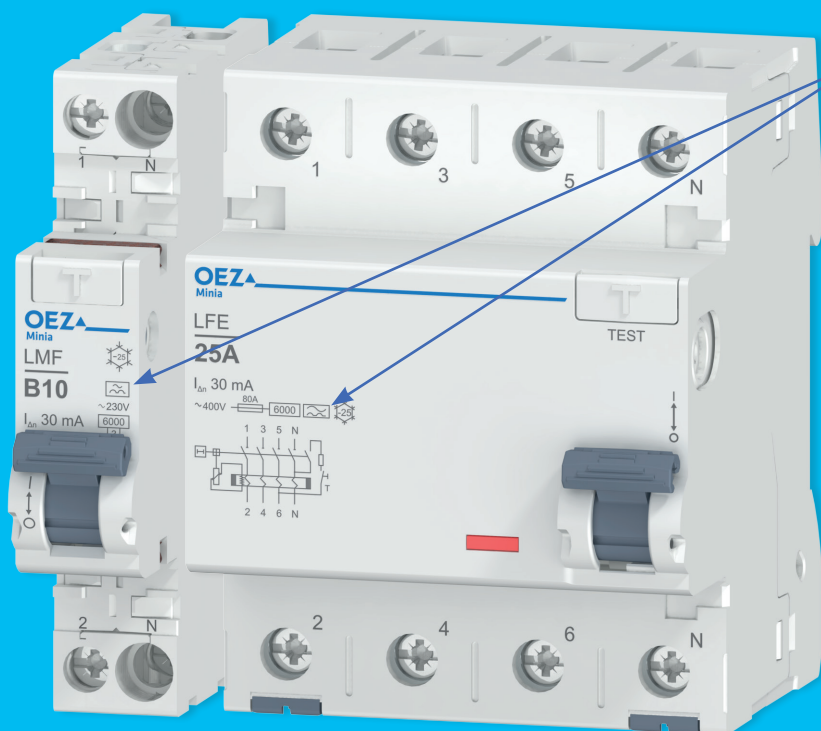

- ▲ Reagují na AC sinusové a pulzující DC reziduální proudy
- ▲ Odolné vůči hladkým DC reziduálním proudům do 6 mA



Myčka



Klimatizace



Počítač



Fén



LED osvětlení



Pračka



Sušička



Mikrovlnná trouba



Rychlovarná konvice



Elektrické topení



Elektrický bojler



Stolní okružní pila









Čerpadlo bazénu



Lednice/mrazák

~~AC~~ vs. **A**



Typ reziduálního proudu	Typ AC 	Typ A 
	■	■
	-	■
	-	■
	-	■

výroba ukončena 1. 10. 2023

# JISTIČOCHRÁNIČ na vývod s lednicí?

Ano, typ A - provedení G



- ▲ Omezuje nežádoucí vypnutí
- ▲ Zpoždění při vypnutí 10 ms

ANO

Využití zásuvky lednice pro jiný spotřebič

Existuje provedení G proti nežádoucímu vypnutí

Ochrání osoby

NE

Zkazí se potraviny



## Nejprodávanější chrániče typu A

Počet pólů	$I_n$ [A]	Charakteristika	$I_{\Delta n}$ [mA]	Typové označení	Objednací kód
1	10	B	30	LMF-10B-1N-030A	OEZ:46663
	16			LMF-16B-1N-030A	OEZ:46665
2	25	-	30	LFE-25-2-030A	OEZ:46395
				LFE-25-4-030A	OEZ:46399
4	40	-	30	LFE-40-4-030A	OEZ:46400
<b>Provedení G</b>					
1	16	B	30	LMF-16B-1N-030A-G	OEZ:46675



## Další typy chráničů

Typ F



- ▲ Vhodné do instalací se spotřebiči s frekvenčním měničem



Tepelné čerpadlo

Typ B/B+



- ▲ Vypíná i DC reziduální proudy
- ▲ Určen k použití pouze v AC sítích




Nabíjecí stanice



Zdravotnictví



Průmysl

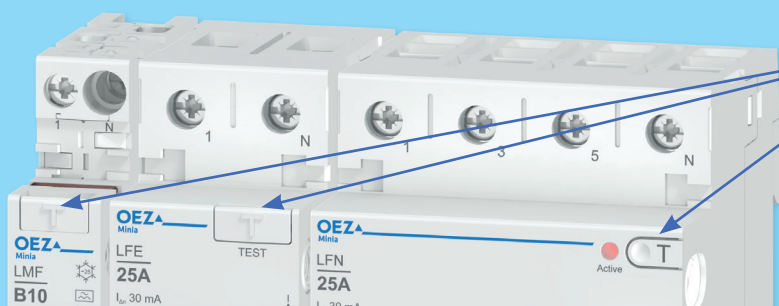

## Testování chráničů OEZ

- ▲ Nutné opakovat pravidelně pro zachování funkce chrániče
- ▲ 1x za půl roku

# SYSTÉM MiniaMini - 1 modulové 1N přístroje

## Jističochrániče LMF



- ▲ Ideální pro světelné obvody
- ▲ Typ A je vhodný k ochraně spotřebičů s elektronikou
- ▲ Splňuje požadavky na napěťovou nezávislost podle normy ČSN 33 2000-5-53

**SKLADEM NA VŠECH POBOČKÁCH**

## Jističe LMB



- ▲ Snadné nalezení chybného obvodu při spojení N a PE vodičů
- ▲ Odpinání N vodičů zvyšuje komfort obsluhy

## Obloukové ochrany LMA




- ▲ Nejmenší oblouková ochrana na trhu
- ▲ Kombinace obloukové ochrany a jističe

Multifunkční tlačítko


- ▲ LED ukazatel stavu
- ▲ RESETovací tlačítko
- ▲ TESTovací tlačítko

## Lišty LMS


- ▲ Přizpůsobené pro přístroje MiniaMini

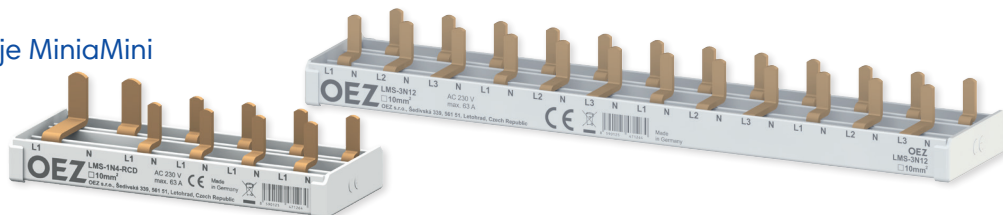

## Příklady sestav MiniaMini



2P chránič LFE s jističi LMB

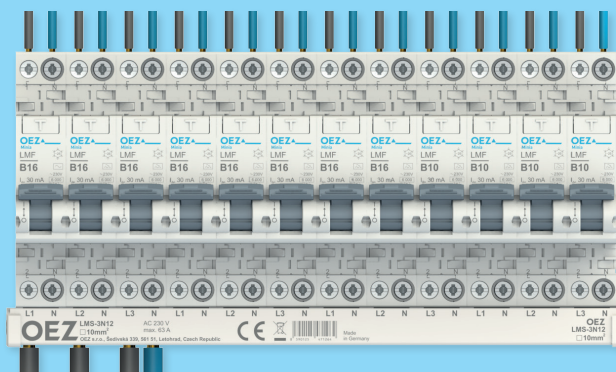

12 jističochráničů LMF s 3f napájením

**OEZ s.r.o.**

T +420 464 600 022  
T +421 2 49 21 25 55

E [technicka.podpora.cz@oez.com](mailto:technicka.podpora.cz@oez.com)  
E [technicka.podpora.sk@oez.com](mailto:technicka.podpora.sk@oez.com)

W [www.oez.cz](http://www.oez.cz)  
W [www.oez.sk](http://www.oez.sk)

